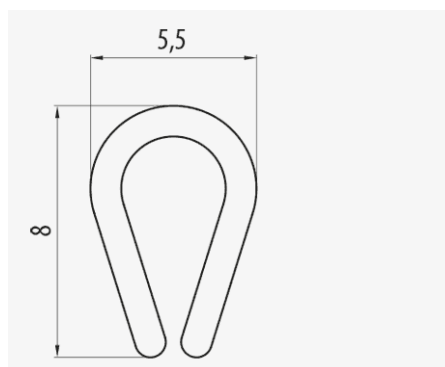


Perfil de Protecção (Ref: 71000000)

1/6

**Descrição**

Perfil plástico de proteção em cor cinzenta para os extremos e cortes da calha Pemsaband® e Inducanal®.

Vantagens

Disponível em cor cinzenta.

Fabricado em plástico.

Máxima proteção das bordas.

Montagem muito rápida sobre calha.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Aplicações

Adequado para proteger as bordas das calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal® em instalações de cablagem elétrica ou de telecomunicações.

Soluções

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC002935	Material	Plástico
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
kg/u	0,033		
u	25		

Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico


Aplicações de produtos

