
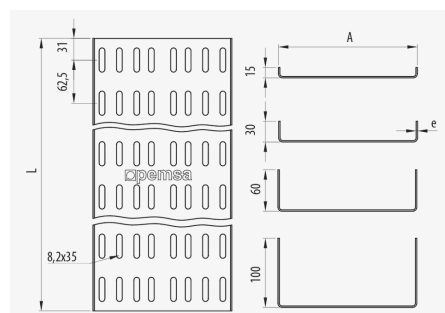


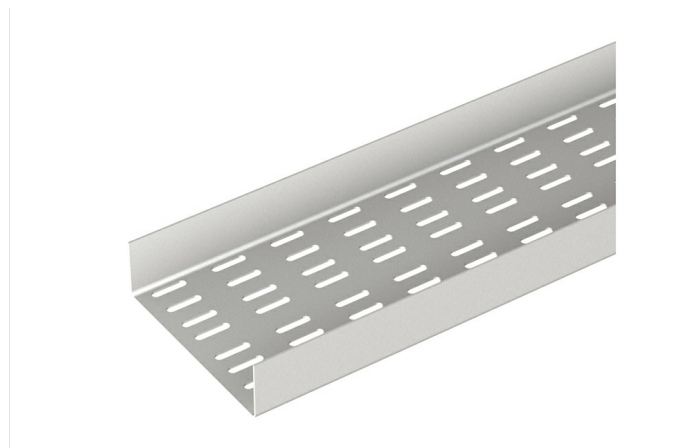

### Descrição

Calha de chapa perfurada e reforçada Pemsaband® PQU de 15, 30, 50 e 60 mm de altura e larguras de 100 a 600 mm, espessuras de 2 e 2,5 mm e comprimentos de 2 e 3 metros. , , . Própria para suporte e condução de cabos com cargas elevadas em aplicações industriais. As calhas Pemsaband® PQ estão homologadas segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns, adequada para instalações exteriores e ambientes agressivos.

### Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Desenhada para suportar cargas elevadas graças à sua configuração e variedade de espessuras.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

As perfurações no sentido longitudinal favorecem a fixação e a amarração dos cabos.

Pemsaband® PQU dispõe de toda uma ampla gama de acessórios.

### Aplicações

Indicada para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da Indústria Petroquímica, , Óleo e Gás, Offshore, Obras de Construção Civil e Infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, devido à sua grande capacidade de suportar cargas elevadas.

### Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

|                                       |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000047                 | u                            | 3                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 80,808                   | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Espessura (mm)               | 2                              |
| Classe de Résistencia                 | Classe 8                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 30                       | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Largura (mm)                          | 600                      |                              |                                |
| Comprimento (m)                       | 3                        |                              |                                |
| kg/u                                  | 10,400                   |                              |                                |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos

