

Descrição

Calha de chapa perfurada e reforçada Pemsaband® PQW de 15, 30, 50 e 60 mm de altura e larguras de 100 a 600 mm, espessuras de 2 e 2,5 mm e comprimentos de 2 e 3 metros. , , . Formato de aba virada como borda de segurança para proteção dos cabos. Própria para suporte e condução de cabos com cargas elevadas em aplicações industriais. As calhas Pemsaband® PQW estão homologadas segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns, adequadas para instalações exteriores e ambientes agressivos.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Desenhada para suportar cargas elevadas graças à sua configuração e variedade de espessuras.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

As perfurações no sentido longitudinal favorecem a fixação e a amarração dos cabos.

Pemsaband® PQW dispõe de toda uma ampla gama de acessórios.

Aplicações

Indicada para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da Indústria Petroquímica, , Óleo e Gás, Offshore, Obras de Construção Civil e Infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, devido à sua grande capacidade de suportar cargas elevadas.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC000047	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		24,709	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 8	
Aba (mm)		50	
Largura (mm)		200	
Comprimento (m)		2	
kg/u		4,770	
u		2	
Material		Aço com proteção de superfície	
Resistência ao impacto		20 J	
Espessura (mm)		2	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano


PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

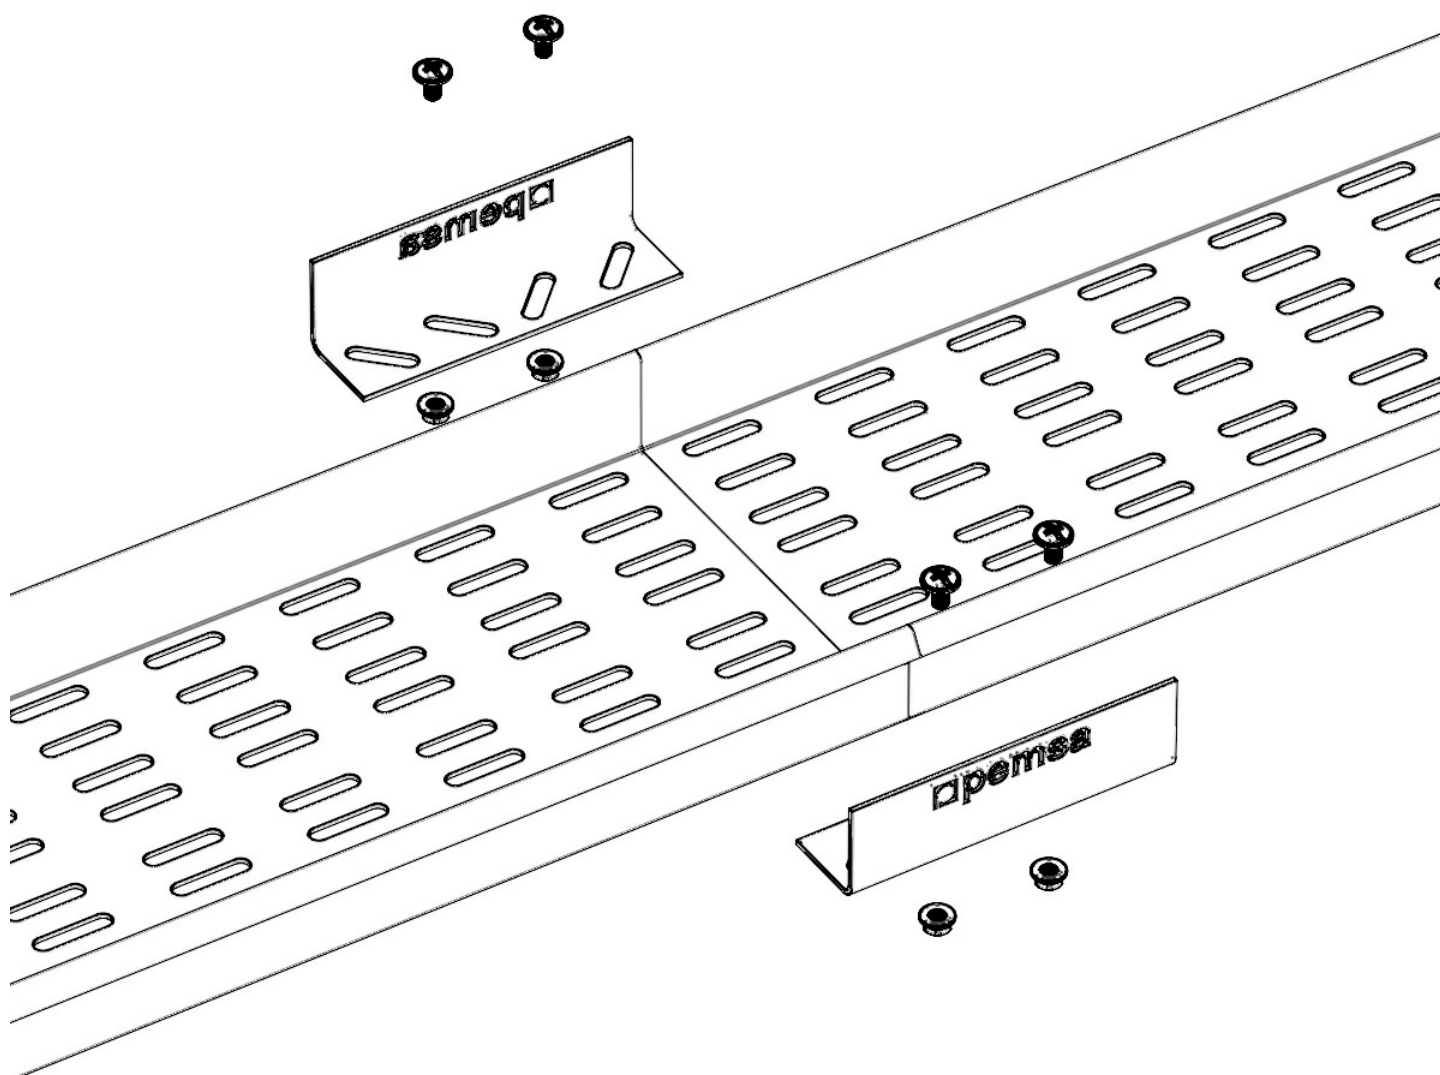

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.