

Acessórios para Calhas de Chapa

01/11/2026

Redução PEMSAband (Ref: 71024010)

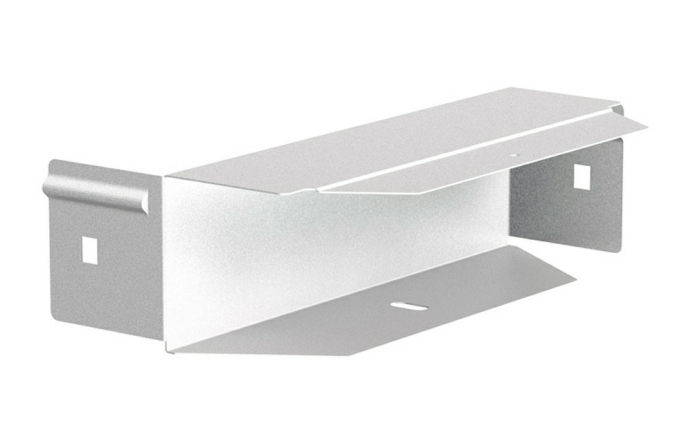

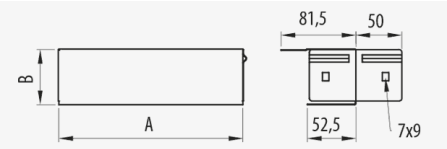

Descrição

Tampa metálica utilizada como fecho final para o sistema de calhas Pemsaband® e Inducanal® favorecendo a estanquecidade do produto e um cabamento profissional. , , , . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricada em aço, em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Acabamento profissional mais seguro

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

A sua conceção exclusiva permite o fecho das diferentes calhas Pemsaband® e Inducanal®.

Utilizando esta peça no lado da calha, favorece a estanquecidade do conjunto.

Aplicações

Utiliza-se como fecho final do sistema de calhas Pemsaband® e Inducanal® para melhorar a estanquecidade e proteção da instalação. Aplicável na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução PEMSAband (Ref: 71024010)

Dados do produto

ETIM 10	EC001574	**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,576	**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	**IP**	IP44
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Clase 3	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Aba (mm)	100		
Largura (mm)	100		
kg/u	0,178		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.