


## Pemsaband RX. Calhas de Chapa

1/3

**Reforçada** ( Ref: 76122500 )

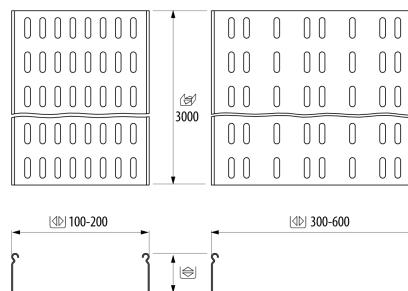

### Descrição

Calha de chapa perfurada e reforçada de aço, de 60, 85 e 100 mm de altura, com Sistema de Proteção GC ou PG, com borda de segurança. , , . A calha Pemsaband® RX com uma espessura de 1,5 mm é indicada para suporte e condução de cabos elétricos com cargas elevadas. Dispõe de uma ampla variedade de tamanhos para uma seleção de acordo com as necessidades de cada instalação.

### Vantagens

Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Borda d segurança perfilada, para proteção de cabos. Também evita possíveis cortes do instalador na sua manipulação.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Espessura de chapa 1,5 mm que confere maior resistência e capacidade de carga.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

### Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações industriais: Naval, Petroquímica, Têxtil, Químicas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo sistemas de proteção.

### Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC000047           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 22,875             |
| Sistema de proteção                   | PG                 |
| Acabamento                            | PG3,Pregalvanizado |
| Classe de Résistencia                 | Clase 3            |
| Aba (mm)                              | 60                 |
| Largura (mm)                          | 500                |
| Comprimento (m)                       | 3                  |
| kg/u                                  | 7,082              |
| u                                     | 6                  |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Espessura (mm)               | 1.5                            |
| Seção (mm2)                  | 28558                          |
| IP                           | IP23                           |
| Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrolgalvanizada

**BK8 - Acabamento de Alta Resistência**

**GC** - Galvanizado a Quente

### INOX - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre**

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Pemsaband. Calhas de Chapa

15/07/2026

## Pemsaband RX. Calhas de Chapa


3/3

**Reforçada** ( Ref: 76122500 )

### Diagramas de carga

□ □ □

### Aplicações de produtos

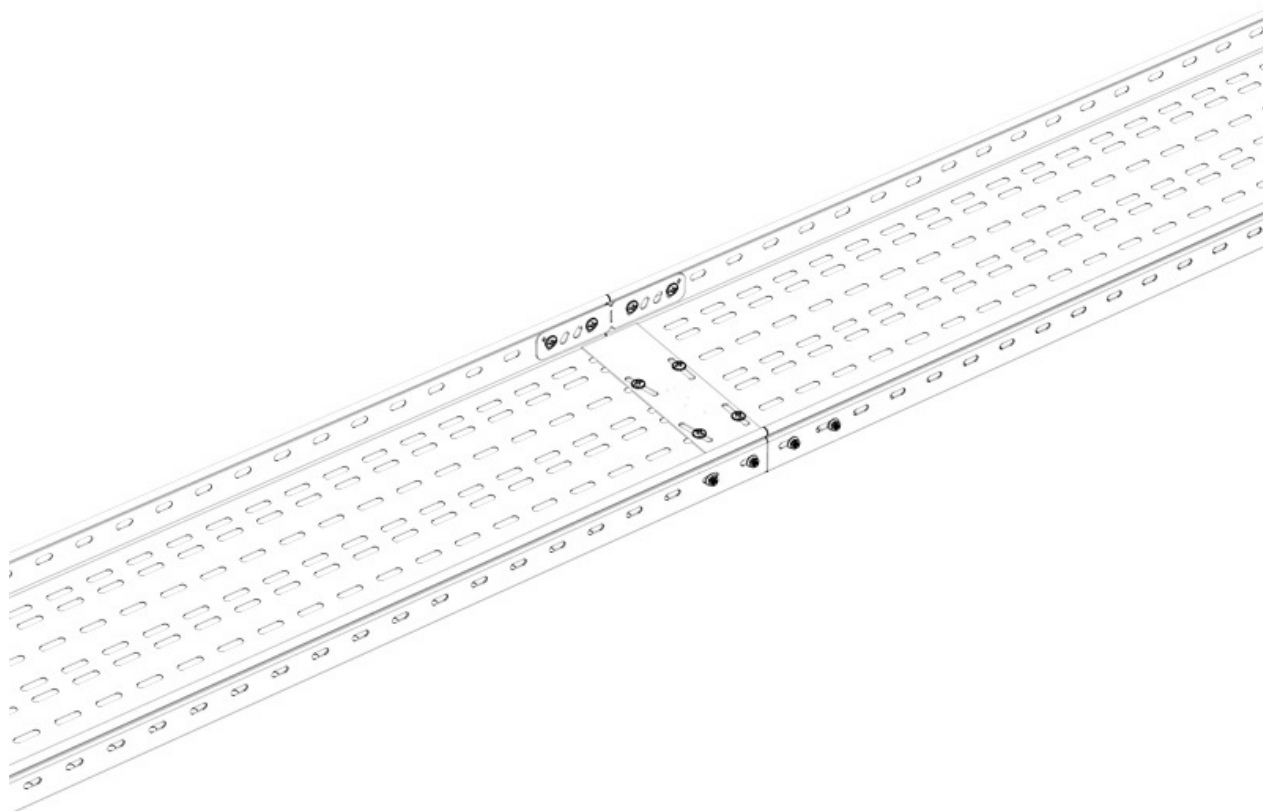

[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.