


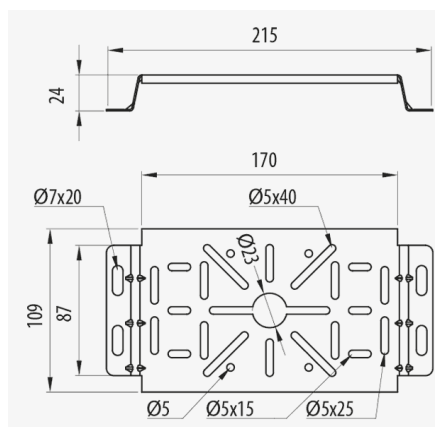

Descrição

Suporte metálico para a instalação de calhas, luminárias ou outro dispositivo, nas calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal®. Permite a aplicação à parede das calhas Pemsaband® e Inducanal® de larguras 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado em aço e com vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Para montagem sobre calha, utilizar Kit de união Pemsaband M6.

Rápida e fácil instalação.

Graças à sua conceção, permite a colocação dos acessórios em diferentes posições.

Permite fazer montagens à parede de todo o tipo de calhas para larguras intermédias e cargas não muito elevadas.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Aplicações

Indicado para a Instalação de caixas ou outros dispositivos sobre as calhas Pemsaband® e Inducanal® e para suporte de cargas ligeiras à parede, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário. Compatível com a gama de calhas de escada Megaband® como suporte de dispositivos.

Soluções



Características técnicas principais

 10	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001004
--	--	--	--	---------------------

Dados do produto

		Ref	kg/ü
PG	Clase 3	70420911	0,184
GC	Classe 8	70430911	0,196

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

