
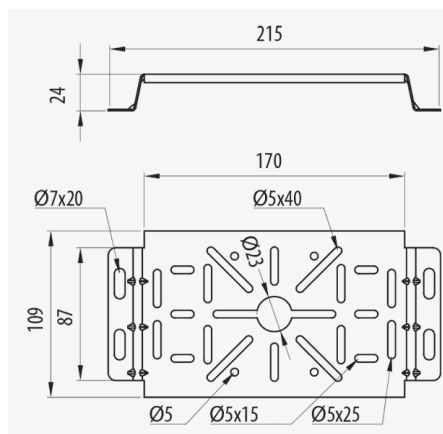


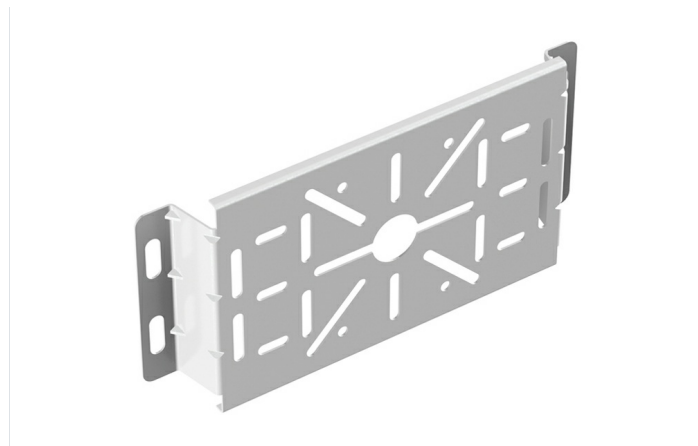

Descrição

Suporte metálico para a instalação de calhas, luminárias ou outro dispositivo, nas calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal®. . Permite a aplicação à parede das calhas Pemsaband® e Inducanal® de larguras 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado em aço e com vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Graças à sua concepção, permite a colocação dos acessórios em diferentes posições.

Para montagem sobre calha, utilizar Kit de união Pemsaband M6.

Permite fazer montagens à parede de todo o tipo de calhas para larguras intermédias e cargas não muito elevadas.

Rápida e fácil instalação.

Aplicações

Indicado para a Instalação de caixas ou outros dispositivos sobre as calhas Pemsaband® e Inducanal® e para suporte de cargas ligeiras à parede, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário. Compatível com a gama de calhas de escada Megaband® como suporte de dispositivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanar, Rejteich, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Acessórios de montagem

15/07/2026

Suporte Universal PEMSAband (Ref: 70430911

2/8

)

Dados do produto			
ETIM 10		EC001004	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,507	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		Zinc Níquel	
Classe de Résistencia		Classe 8	
kg/u		0,196	
u		10	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico

)


Aplicações de produtos

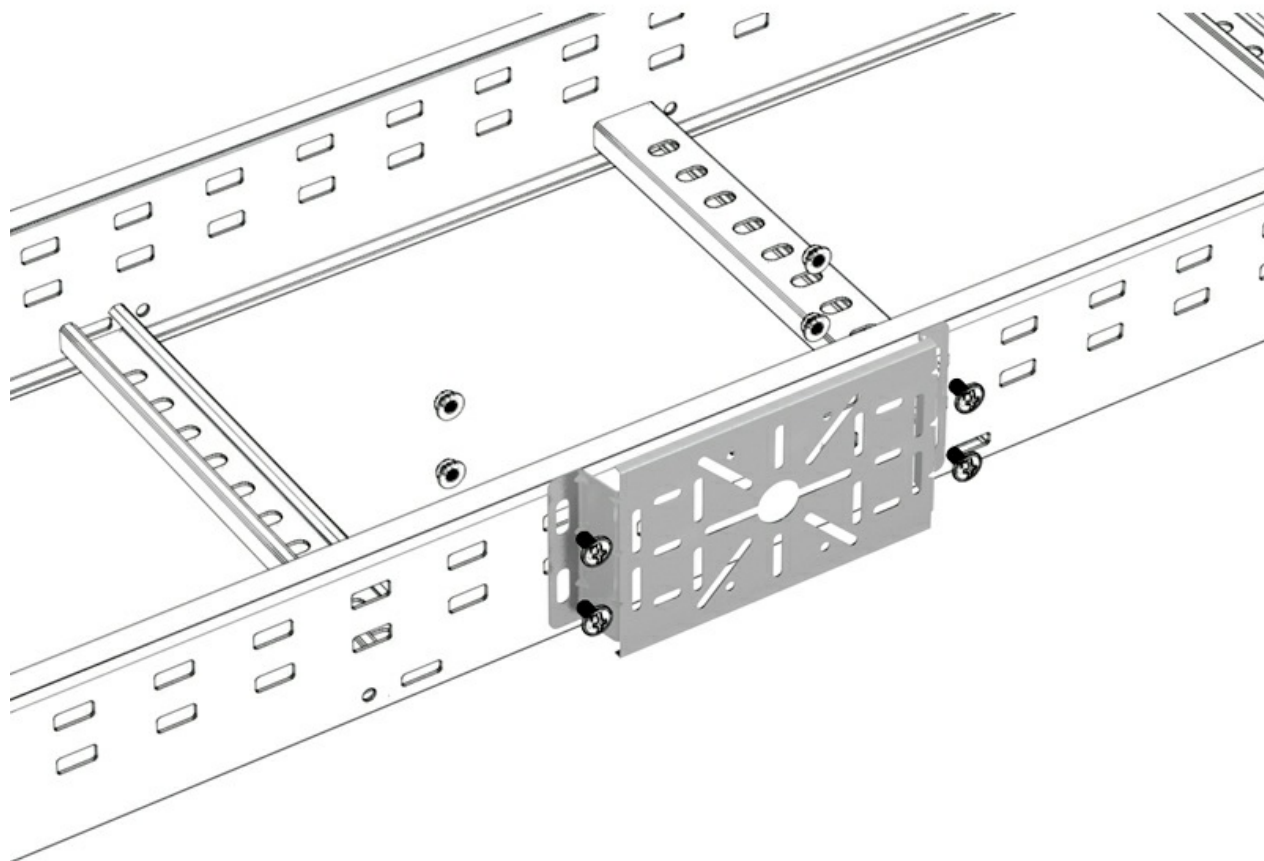


)

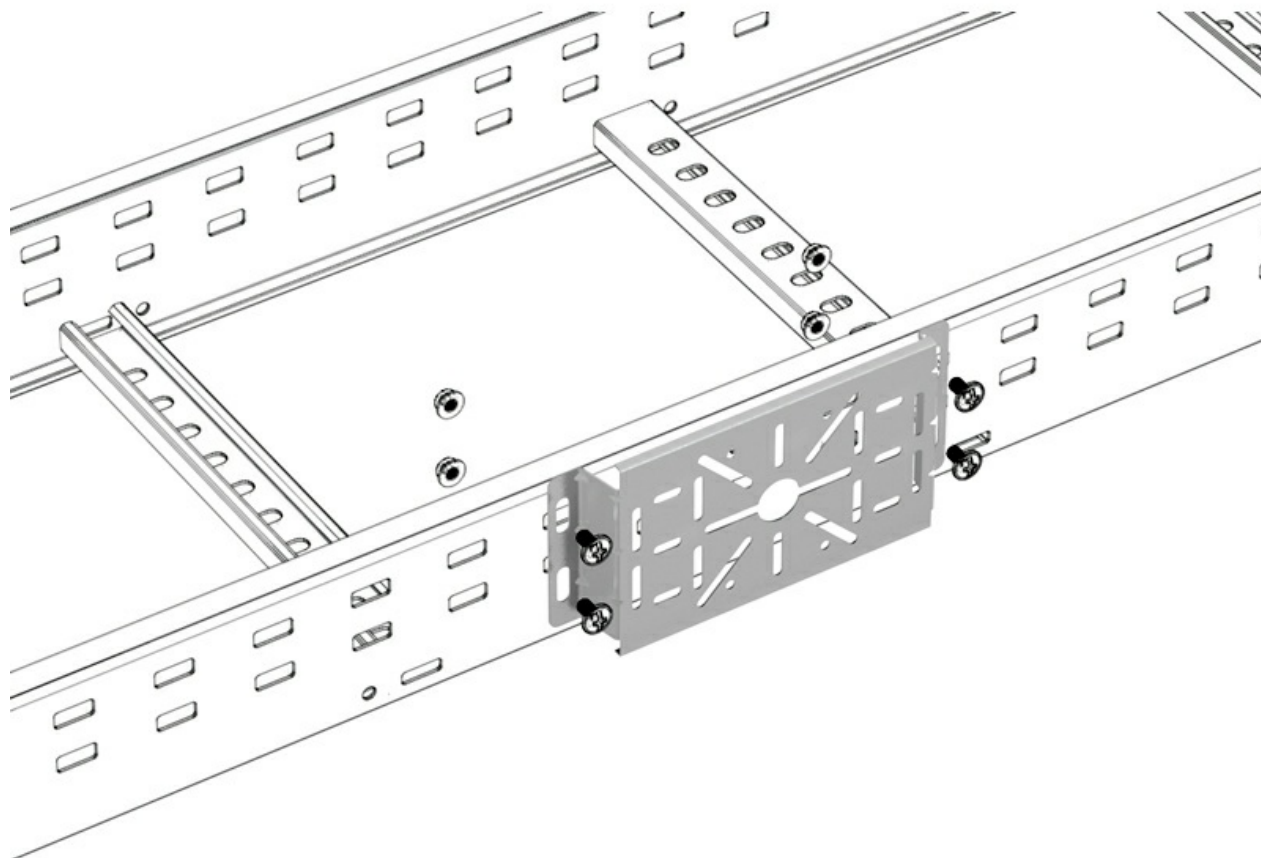


)

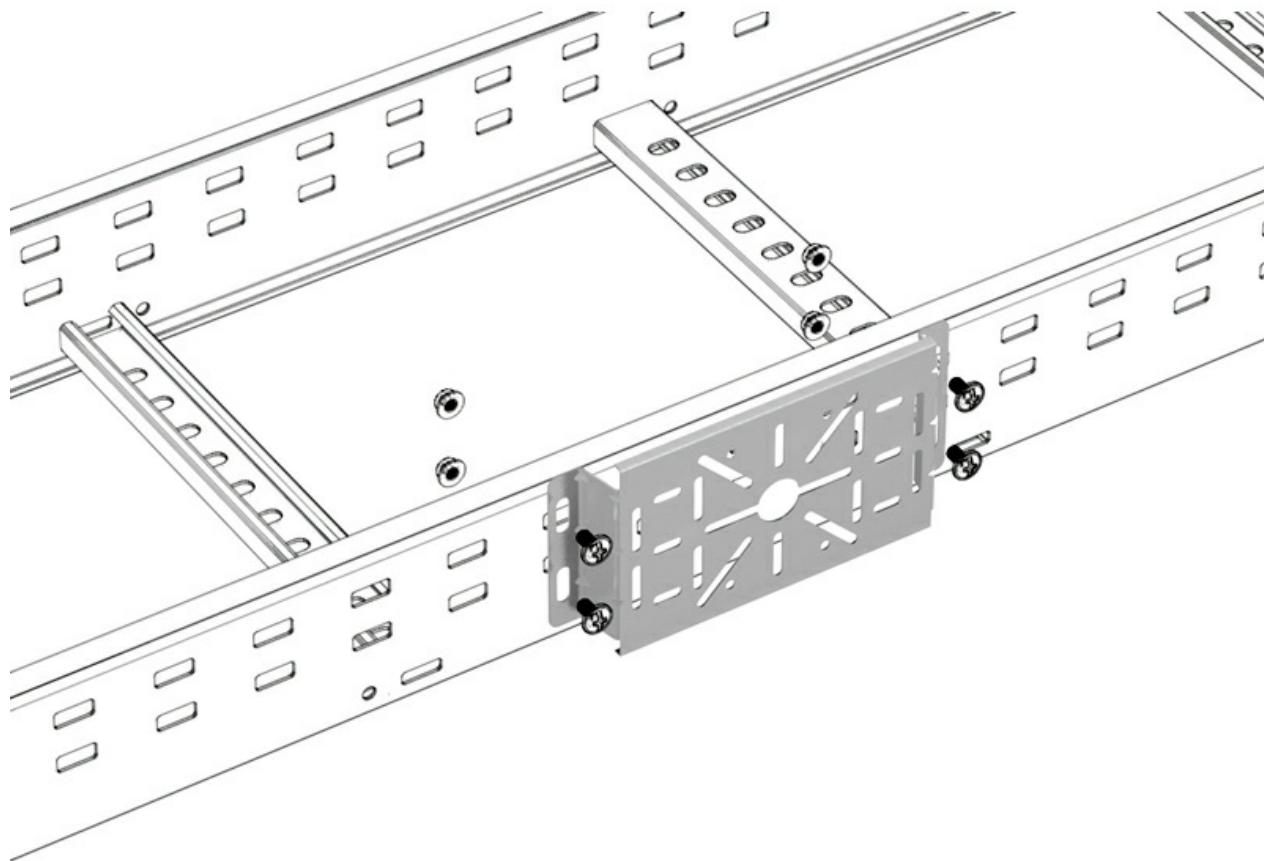

)

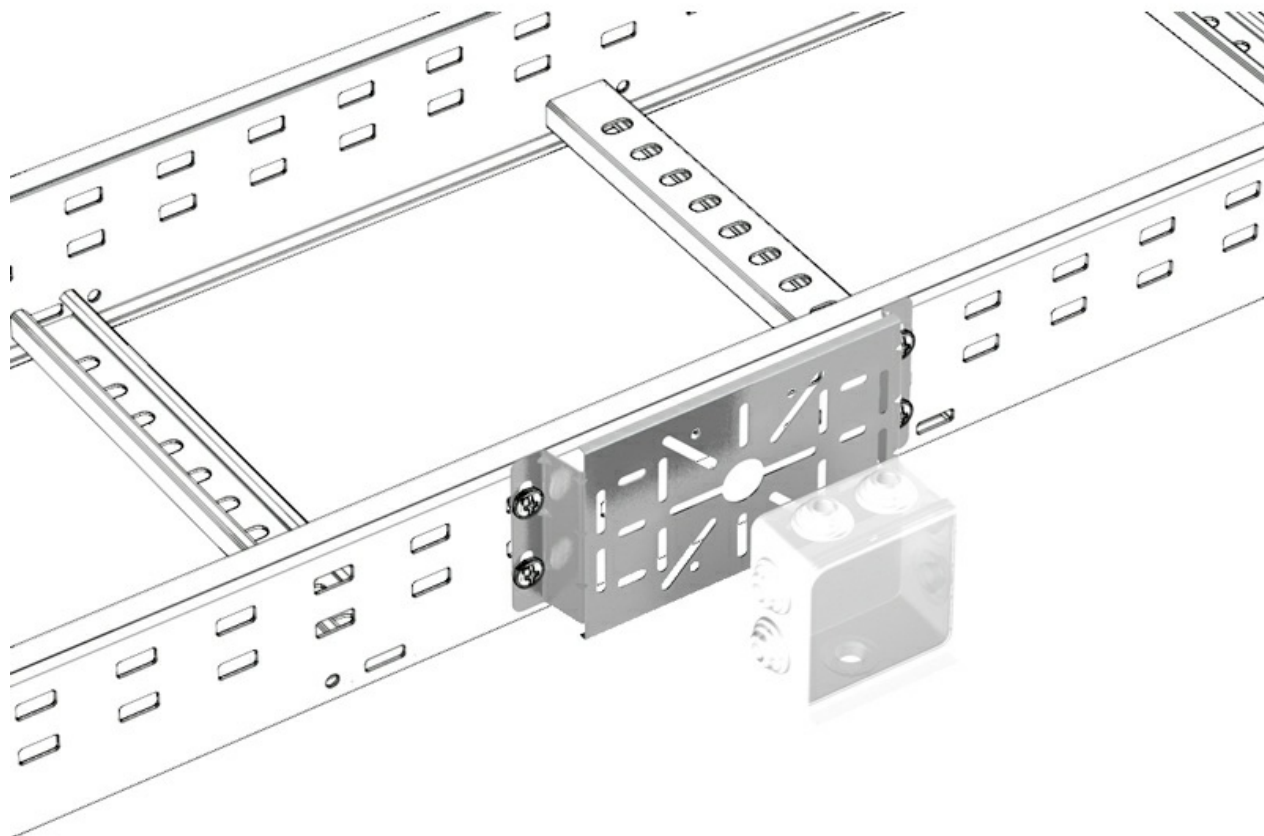

)

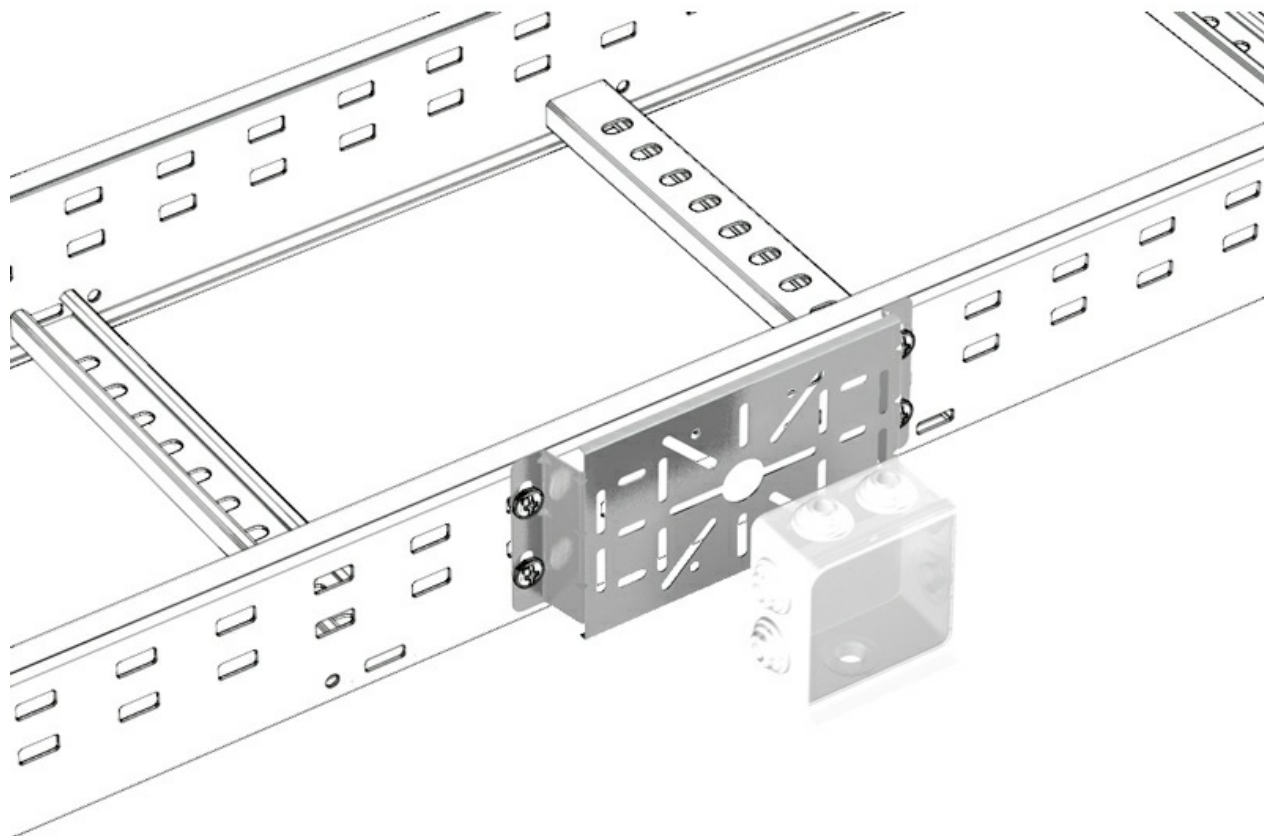

)

