
Acessórios de montagem

17/11/2026

Suspensão Interior PEMSAband



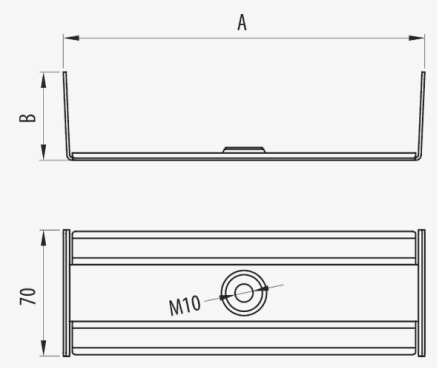

Descrição

Suporte interior para suspensão de calhas de chapa Pemsaband® para suportagem com varão roscado M10, ficando oculto dentro da calha. Fixação na calha mediante parafuso integrado. Disponivel em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Para suportagem ao teto com varões M10 sem necessidade de porca já que o próprio suporte dispõe de uma rosca integrada.

O suporte fica oculto dentro da calha favorecendo uma aplicação estética das calhas.

Para a ligação da suspensão à calha, utilizar o kit de união Pemsaband® de M6.

Fácil e rápido de instalar.

Disponível em laruras de 100 a 400 mm e em diferentes acabamentos: PG e GC.

Aplicações

Recomendado para a instalação ao teto de calhas Pemsaband, ficando oculta a suspensão no interior da calha. Adequada para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, centros comerciais ou edifícios singulares com uma alta componente estética.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensão Interior PEMSAband

Características técnicas principais

60 | 100, 150, 200, 300, 400 | 10 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC001003

Dados do produto

Ⓢ	IEC 61537		REF	kg/u	CTA
PG	Clase 3	100	70122210	0,162	40
PG	Clase 3	150	70122215	0,204	35
PG	Clase 3	200	70122220	0,247	27
PG	Clase 3	300	70122230	0,333	20
PG	Clase 3	400	70122240	0,417	
GC	Classe 8	100	70132210	0,167	40
GC	Classe 8	150	70132215	0,211	35
GC	Classe 8	200	70132220	0,255	27
GC	Classe 8	300	70132230	0,343	20
GC	Classe 8	400	70132240	0,430	

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.