


Suspensão Interior PEMSAband

1/2

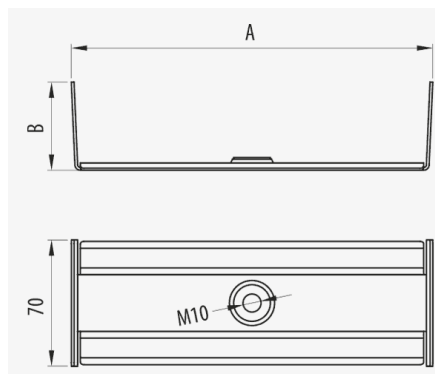

Descrição

Suporte interior para suspensão de calhas de chapa Pemsaband® para suportagem com varão roscado M10, ficando oculto dentro da calha. Fixação na calha mediante parafuso integrado. Disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Para suportagem ao teto com varões M10 sem necessidade de porca já que o próprio suporte dispõe de uma rosca integrada.

O suporte fica oculto dentro da calha favorecendo uma aplicação estética das calhas.

Para a ligação da suspensão à calha, utilizar o kit de união Pemsaband® de M6.

Fácil e rápido de instalar.

Disponível em laruras de 100 a 400 mm e em diferentes acabamentos: PG e GC.

Aplicações

Recomendado para a instalação ao teto de calhas Pemsaband, ficando oculta a suspensão no interior da calha. Adequada para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, centros comerciais ou edifícios singulares com uma alta componente estética.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 60	 100, 150, 200, 300, 400	 10	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível
ETIM 10					
EC001003					

Dados do produto

			Ref	kg/u	
PG	Clase 3	100	70122210	0,162	40
PG	Clase 3	150	70122215	0,204	35
PG	Clase 3	200	70122220	0,247	27
PG	Clase 3	300	70122230	0,333	20
PG	Clase 3	400	70122240	0,417	
GC	Classe 8	100	70132210	0,167	40
GC	Classe 8	150	70132215	0,211	35
GC	Classe 8	200	70132220	0,255	27
GC	Classe 8	300	70132230	0,343	20
GC	Classe 8	400	70132240	0,430	

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico