


Tampa

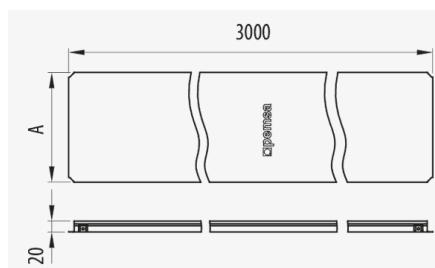

Descrição

Tapa cega metálica destinada a proteger os troços retos das calhas metálicas de varão Rejiband®, de chapa Pemsaband® One e de escada Megaband®. Montagem por pressão (sem parafusos nem fixações). Dispõe na extremidade de um prolongamento de sobreposição que melhora o acoplamento e estanqueidade dos troços retos da tampa. Fabricada em aço, disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Ótimo ajuste da tampa sobre as calhas metálicas dando-lhe uma grande proteção.

Instala-se por pressão sem necessidade de nenhuma fixação.

Tem uma patilha de fecho nas extremidades e um orifício para ligação roscada para fechar a tampa, de modo a que só possa ser aberta com uma ferramenta

Se se combinar a tampa com a calha de chapa Pemsaband®One, converte-se em canal protetor com grau IP2X para a versão perfurada e IP4X para a versão não perfurada

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Recomendada para a proteção da cablagem elétrica e de telecomunicações alojada em calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® nas instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband®. Pemsaband®, Pemsaband, Rejiband®, Inducanal®, Rejitech®, Megaband®, Pemsaflex® são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 |
 3 |
 IP44 |
 -50 / 150 °C |
 A1 Não combustível |
 ETIM 10
EC002403

Dados do produto

Ⓢ	Class EC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ	Ⓜ
PG	Classe 3	60	73021060	0,472	24	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	100	73021100	0,666	24	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	150	73021150	0,912	12	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	200	73021200	1,157	12	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	300	73021300	1,918	6	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	400	73021400	2,474	6	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	450	73021450	3,087	6	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	500	73021500	3,480	6	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	600	73021600	4,156	6	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	73031060	0,520	24	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	73031100	0,736	24	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	150	73031150	1,005	12	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	200	73031200	1,277	12	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	300	73031300	2,089	6	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	400	73031400	2,694	6	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	500	73031500	3,750	6	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	600	73031600	4,476	6	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	60	73051060	0,381	24	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	73051100	0,539	24	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73051150	0,737	12	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73051200	0,947	12	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73051300	1,348	6	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73051400	2,084	6	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73051500	2,560	6	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73051600	3,566	6	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	73061060	0,381	24	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	73061100	0,539	24	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73061150	0,737	12	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73061200	0,947	12	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73061300	1,348	6	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73061400	2,084	6	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73061500	2,560	6	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73061600	3,566	6	Aço inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003760	0,462	24	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	82003761	0,643	24	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	150	82003762	0,885	12	Aço com proteção de superfície



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Ⓢ	IEC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ	Ⓜ
AZ+	Classe 8	200	82003763	1,127	12	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	300	82003764	1,858	6	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	400	82003765	2,414	6	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	500	82003766	3,400	6	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	600	82003767	4,066	6	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	60	82004011	0,470	24	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	100	82004012	0,663	24	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	150	82004013	0,908	12	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	200	82004014	1,151	12	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	300	82004015	1,901	6	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	400	82004016	2,451	6	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	450	82004017	3,062	6	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	500	82004018	3,452	6	Aço com proteção de superfície
BK8	Classe 8	600	82004019	4,092	6	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicações de produtos

