

Acessórios de montagem

União Rejiband Pemsaband

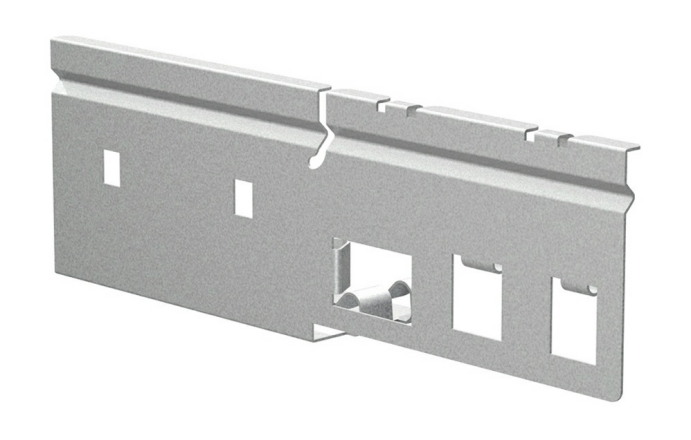

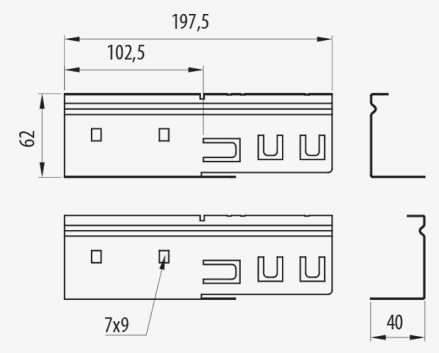

Descrição

Peça de união metálica em diferentes Sistemas de Proteção que permite unir distintos troços de calha de chapa Pemsaband® e calhas de varão Rejiband®, mantendo a garantia de continuidade elétrica, segundo IEC 61537. Monta-se sobre a aba de ambas as calhas e fixa-se mediante o sistema de união rápida Click na calha de varão e com parafusos na calha de chapa.

Vantagens

Facilita a união de dois tipos de calhas, de varão e da chapa.

Visão homogénea da instalação completa.

Evita danos nos cabos transportados ao realizar a união.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Aplicações

Aplicável na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios píblicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais ou no setor terciátio.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

União Rejiband Pemsaband

Características técnicas principais

1	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC002413

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537	REF	kg/u
PG	Clase 3	70120200	0,195
GC	Classe 5	70130200	0,218

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

União Rejiband Pemsaband

Aplicações de produtos

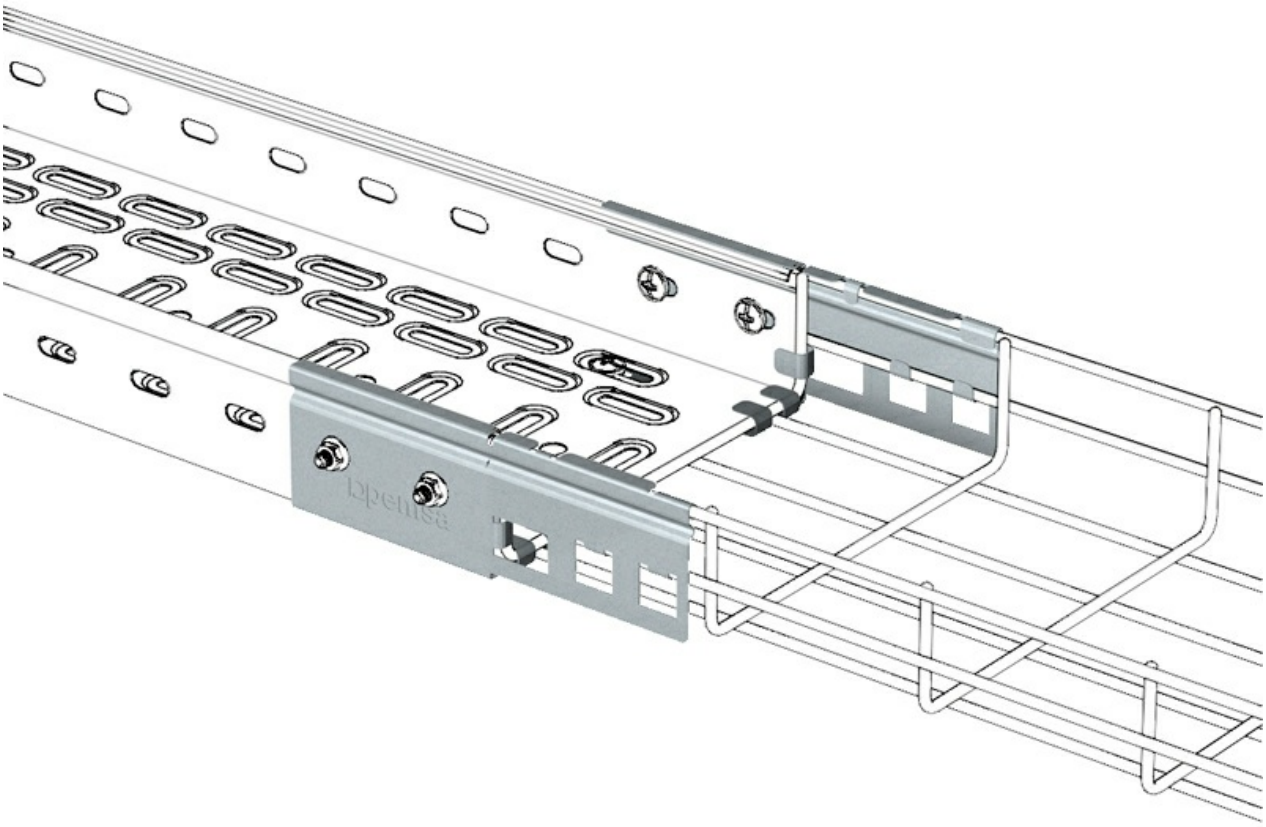

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.