
Suporte tecto G 225 PG Pemsaband Vulcan



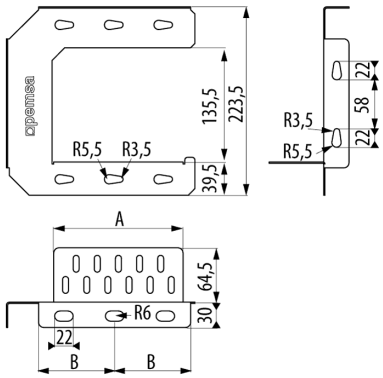

Descrição

Acessório suporte G em chapa metálica com sistema de montagem rápida para calhas Pemsaband® Vulcan, fabricado em aço. Permite a fixação e o suporte do encaminhamento.

Vantagens

Aplicações

Acessório concebido para a fixação e suporte do encaminhamento de cabos em instalações elétricas. É aplicável a edifícios (CPD), infraestruturas (túneis, aeroportos) e setor industrial. Apto para instalação no interior e exterior.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte tecto G 225 PG Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 50, 75, 100, 150, 225, 300 | 1 | Aço com proteção de superfície | ETIM 10

-50 / 150 °C | A1 Não combustible

Dados do produto

Ⓢ	Ⓕ	Cass IEC 61537		REF	kg/u
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	82004942	0,298
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	75	82004943	0,342
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	100	82004944	0,389
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	150	82004945	0,481
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	225	82004946	0,630
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	300	82004947	0,779
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	82004948	0,298
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	75	82004949	0,342
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	100	82004950	0,389
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	150	82004951	0,481
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	225	82004952	0,630
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	300	82004953	0,779

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte tecto G 225 PG Pemsaband Vulcan

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.