


Pemsaband Vulcan Light Duty

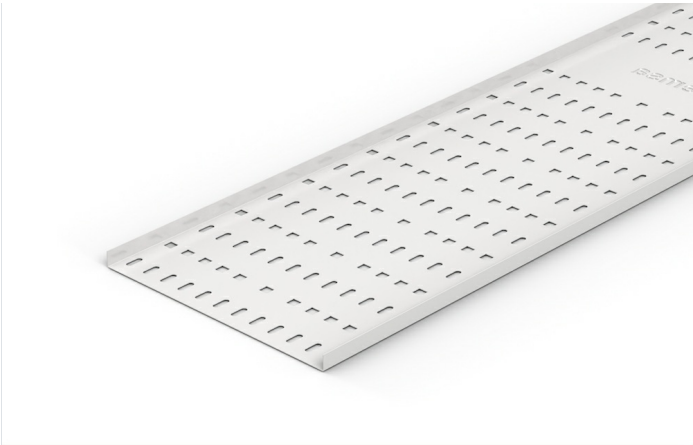

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 PG	 Classe 3	 12, 18	 50, 75, 100, 150, 225, 300	 3	 Aço com proteção de superfície	 20 J
 IP23	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustibile	ETIM 10			

Dados do produto

		Ref	mm²
12	50	82004621	542
12	75	82004622	822
12	100	82004623	1102
12	150	82004624	1662
12	225	82004625	2502
18	300	82004626	5000

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico