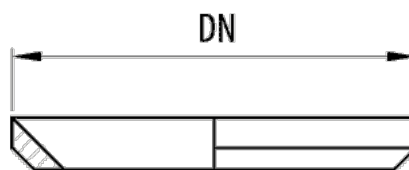


Junta Interior**Descrição**

Junta interior de termoplástico em cor branca, disponível em várias medidas para a instalação interna em racores de poliamida da gama Pemsaflex®. Melhora a estanqueidade alcançando um IP67.

Vantagens

Melhora a estanqueidade do racor sobre o tubo, alcançando um IP67.

Disponível em cor branca.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em termoplástico.

Aplicações

Indicado para a instalação no interior de uniões de poliamida da gama Pemsaflex® melhorando a sua estanqueidade.

Soluções

Características técnicas principais

 Colour Branco RAL 9010	 DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	 kg/u 0,001	 Poliéster termoplástico	 IP67
 -25 / 105 °C	 Retardante à chama	ETIM 10 EC001181		

Dados do produto

DN	Ref	
DN 7	39091000	50
DN10	39091100	50
DN12	39091200	50
DN17	39091400	50
DN23	39091500	30
DN29	39091600	30
DN36	39091700	10
DN48	39091800	10

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico