
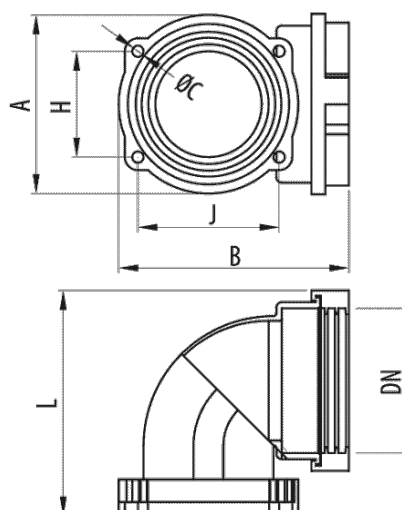


## Racor 90° Giratório

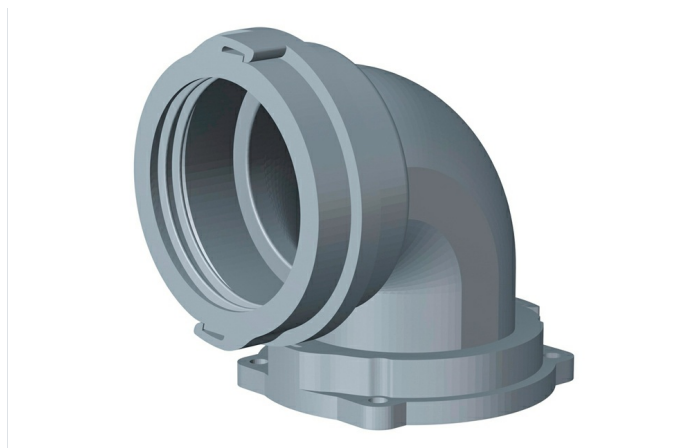

### Descrição

Racor angular 90° com corpo giratório e anel de fixação à superfície, de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos, em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005. Disponível em vários diâmetros. Ligação que permite a rotação mas sem o seu deslocamento axial. Adequado para os tubos flexíveis de grande diâmetro Macroflex®.

### Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Dispõe de anel de fixação, com quatro furos para a fixação do tubo à superfície.

Dispõe de corpo giratório que favorece a orientação do ângulo de 90° para a ligação do tubo flexível.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

### Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

|                                                                                            |                                |                                                                                      |                                              |                                                                                                   |     |                                                                                        |                     |                                                                                   |    |                                                                                       |             |                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  Colour    | Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005 |  DN | DN70, DN95                                   |  C <sub>mm</sub> | 6.5 |  kg/u | 0,168               |  | 10 |  M | Poliamida 6 |  IP | IP54 |
|  $T_{amb}$ | -25 / 105 °C                   |     | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |                                                                                                   |     |                                                                                        | ETIM 10<br>EC000936 |                                                                                   |    |                                                                                       |             |                                                                                        |      |

Dados do produto

| COLOUR         | DN   | L <sub>mm</sub> | A <sub>mm</sub> | B <sub>mm</sub> | H <sub>mm</sub> | J <sub>mm</sub> | Ref      |
|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Cinza RAL 7011 | DN70 | 128             | 103             | 131             | 81              | 81              | 33030070 |
| Cinza RAL 7011 | DN95 | 166             | 130             | 166             | 110             | 110             | 33030095 |
| Preto RAL 9005 | DN70 | 128             | 103             | 131             | 81              | 81              | 33070070 |
| Preto RAL 9005 | DN95 | 166             | 130             | 166             | 110             | 110             | 33070095 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halógeno
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halógeno de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halógeno Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halógeno Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico