


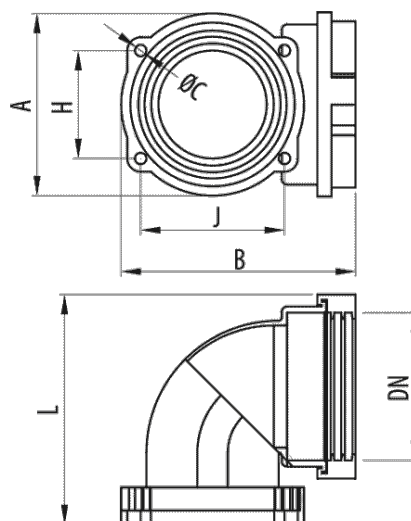

Descrição

Racor angular 90° com corpo giratório e anel de fixação à superfície, de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos, em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005. Disponível em vários diâmetros. Ligação que permite a rotação mas sem o seu deslocamento axial. Adequado para os tubos flexíveis de grande diâmetro Macroflex®.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Dispõe de anel de fixação, com quatro furos para a fixação do tubo à superfície.

Dispõe de corpo giratório que favorece a orientação do ângulo de 90° para a ligação do tubo flexível.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Preto RAL 9005	
DN		DN70	
L (mm)		128	
A (mm)		103	
B (mm)		131	
Ø C (mm)		6.5	
H (mm)		81	
J (mm)		81	
kg/u		0,168	
u		10	
Material		Poliamida 6	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 105 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico