
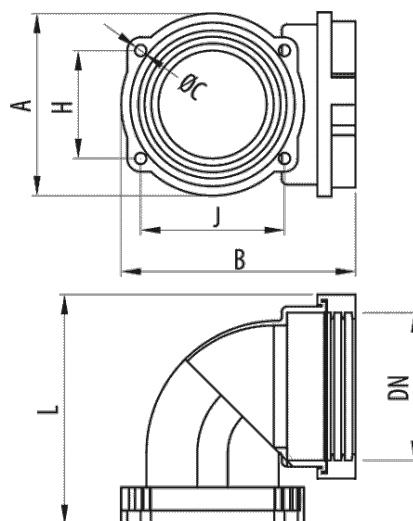


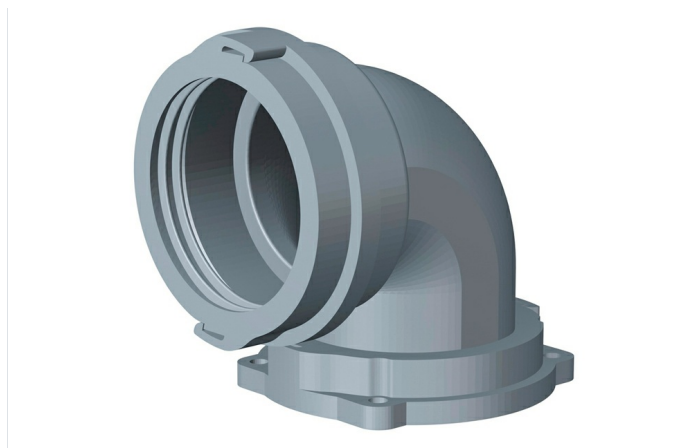

Descrição

Racor angular 90° com corpo giratório e anel de fixação à superfície, de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos, em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005. Disponível em vários diâmetros. Ligação que permite a rotação mas sem o seu deslocamento axial. Adequado para os tubos flexíveis de grande diâmetro Macroflex®.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Dispõe de anel de fixação, com quatro furos para a fixação do tubo à superfície.

Dispõe de corpo giratório que favorece a orientação do ângulo de 90° para a ligação do tubo flexível.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



ETIM 10	EC000936	J (mm)	110
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,168
Cor	Preto RAL 9005	u	10
DN	DN95	Material	Poliamida 6
L (mm)	166	IP	IP54
A (mm)	130	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
B (mm)	166	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø C (mm)	6.5		
H (mm)	110		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

