
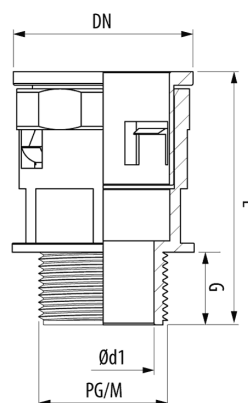


Racor PA6

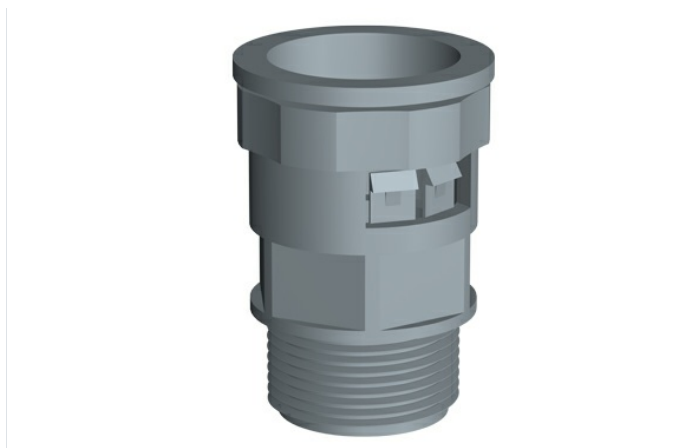

Descrição

Racor reto com rosca exterior de O racor PA6 é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA e RB-PU. Autoextinguível e

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 120°C.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

COLOUR Cinza RAL 7031, Preto RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Poliamida 6

 IP54

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Dados do produto

COLOUR	DN							REF	kg/L		
Cinza RAL 7031	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	31014007	0,005	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	31014107	0,005	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	31014109	0,006	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	31014111	0,006	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	31014113	0,007	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	31014209	0,007	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	31014211	0,008	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	31014213	0,007	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	31014413	0,013	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	31014416	0,013	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	31014521	0,021	50	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	31014629	0,029	25	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	31014736	0,042	10	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	31014848	0,057	5	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	31015012	0,004	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	31015112	0,006	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	31015116	0,006	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	31015120	0,006	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	31015216	0,008	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	31015220	0,008	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	31015420	0,013	100	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	31015425	0,014	50	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	31015525	0,021	50	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	31015532	0,018	25	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	31015632	0,030	25	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	31015640	0,031	10	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	31015740	0,042	10	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	31015750	0,044	5	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	31015850	0,059	5	-40 / 120 °C
Cinza RAL 7031	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	31015863	0,061	5	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	32014007	0,005	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	32014107	0,005	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	32014109	0,006	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	32014111	0,006	100	-40 / 120 °C



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas®, Pemsas, Reijiband, Pemsaband, Inducanar, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.



COLOUR	DN					L _{mm}		Ref	kg/u		
Preto RAL 9005	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	32014113	0,007	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	32014209	0,007	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	32014211	0,008	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	32014213	0,007	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	32014413	0,013	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	32014416	0,013	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	32014521	0,021	50	-40 °C
Preto RAL 9005	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	32014629	0,029	25	-40 °C
Preto RAL 9005	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	32014736	0,042	10	-40 °C
Preto RAL 9005	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	32014848	0,063	5	-40 °C
Preto RAL 9005	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	32015012	0,004	100	-40 °C
Preto RAL 9005	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	32015112	0,006	100	-40 °C
Preto RAL 9005	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	32015116	0,006	100	-40 °C
Preto RAL 9005	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	32015120	0,006	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	32015216	0,008	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	32015220	0,008	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	32015420	0,013	100	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	32015425	0,014	50	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	32015525	0,021	50	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	32015532	0,021	25	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	32015632	0,030	25	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	32015640	0,031	10	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	32015740	0,042	10	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	32015750	0,044	5	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	32015850	0,059	5	-40 / 120 °C
Preto RAL 9005	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	32015863	0,061	5	-40 / 120 °C

Sistema de protecção

CU

Revestimento de cobre

PG

Pré-galvanizado

EZ

Electrogalvanizado

BC

Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

Acabamento de Alta Resistência

GC

Galvanizado a Quente

INOX

Aço Inoxidável

PT

Tinta de poliéster

AL

Alumínio

LN

Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

Cloreto de polivinilo



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Racores PEMSAFLEX

15/07/2026

Racor PA6

4/4

PP - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.