
Racor PA6



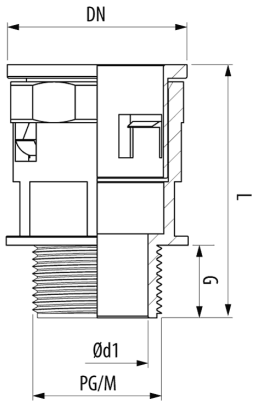

Descrição

Racor reto com rosca exterior de O racor PA6 é indicado para a montagem de tubos flexiveis Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA e RB-PU. Autoextinguível e

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 120°C.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7031, Preto RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Poliamida 6

IP54

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Dados do produto

Colour	DN			Ød1	Ød2	L(mm)		Ref	kg/u		
Cinza RAL 7031	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	31014007	0,005	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	31014107	0,005	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	31014109	0,006	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	31014111	0,006	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	31014113	0,007	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	31014209	0,007	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	31014211	0,008	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	31014213	0,007	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	31014413	0,013	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	31014416	0,013	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	31014521	0,021	50	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	31014629	0,029	25	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	31014736	0,042	10	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	31014848	0,057	5	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	31015012	0,004	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	31015112	0,006	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	31015116	0,006	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	31015120	0,006	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	31015216	0,008	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	31015220	0,008	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	31015420	0,013	100	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	31015425	0,014	50	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	31015525	0,021	50	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	31015532	0,018	25	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	31015632	0,030	25	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	31015640	0,031	10	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	31015740	0,042	10	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	31015750	0,044	5	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	31015850	0,059	5	-40 / 120 ºC
Cinza RAL 7031	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	31015863	0,061	5	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	32014007	0,005	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	32014107	0,005	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	32014109	0,006	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	32014111	0,006	100	-40 / 120 ºC

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor PA6

Colour	DN					L(mm)		Ref	kg/u		
Preto RAL 9005	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	32014113	0,007	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	32014209	0,007	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	32014211	0,008	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	32014213	0,007	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	32014413	0,013	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	32014416	0,013	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	32014521	0,021	50	-40 ºC
Preto RAL 9005	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	32014629	0,029	25	-40 ºC
Preto RAL 9005	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	32014736	0,042	10	-40 ºC
Preto RAL 9005	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	32014848	0,063	5	-40 ºC
Preto RAL 9005	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	32015012	0,004	100	-40 ºC
Preto RAL 9005	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	32015112	0,006	100	-40 ºC
Preto RAL 9005	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	32015116	0,006	100	-40 ºC
Preto RAL 9005	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	32015120	0,006	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	32015216	0,008	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	32015220	0,008	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	32015420	0,013	100	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	32015425	0,014	50	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	32015525	0,021	50	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	32015532	0,021	25	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	32015632	0,030	25	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	32015640	0,031	10	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	32015740	0,042	10	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	32015750	0,044	5	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	32015850	0,059	5	-40 / 120 ºC
Preto RAL 9005	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	32015863	0,061	5	-40 / 120 ºC

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor PA6

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.