
Racor PA6 RA 90°



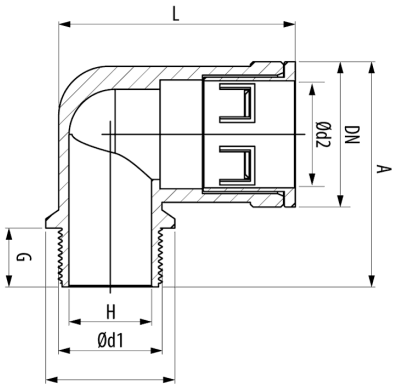

Descrição

Racor de 90º com rosca exterior de O racor PA6 é indicado para a montagem de tubos flexiveis Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA e RB-PU. Autoextinguível e

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 120°C.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor PA6 RA 90°

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7031, Preto RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, M12, M16, M20, M25

90

Poliamida 6

IP54

-40 / 120 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC001176

Dados do produto

Colour	DN			Ød1	Ød2	L(mm)	A(mm)	Ref	kg/u	
Cinza RAL 7031	DN 7	PG 7	11	8.2	18.7	36.3	36.3	31043007	0,007	75
Cinza RAL 7031	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37.3	43.8	31043109	0,009	50
Cinza RAL 7031	DN12	PG11	11	13.3	26	41	43.8	31043211	0,014	50
Cinza RAL 7031	DN14	PG13	11	15.3	28	44	46	31043313	0,019	50
Cinza RAL 7031	DN17	PG16	13	16.6	32	51.5	51	31043416	0,022	40
Cinza RAL 7031	DN23	PG21	16	22.4	39.5	61.2	64.3	31043521	0,036	25
Cinza RAL 7031	DN 7	M12	11	8.2	18.7	36.3	35.7	31044012	0,008	75
Cinza RAL 7031	DN10	M16	11	10.8	21.7	37.3	38.5	31044116	0,010	50
Cinza RAL 7031	DN12	M16	11	10.9	26	41	43.8	31044216	0,014	50
Cinza RAL 7031	DN14	M20	11	14.7	28	44	46	31044320	0,013	50
Cinza RAL 7031	DN17	M20	13	15.2	32	51.5	51	31044420	0,015	40
Cinza RAL 7031	DN23	M25	16	18.7	39.5	61.2	64.3	31044525	0,038	25
Preto RAL 9005	DN 7	PG 7	11	8.2	18.7	36.3	35.7	32043007	0,008	75
Preto RAL 9005	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37.3	38.5	32043109	0,010	50
Preto RAL 9005	DN12	PG11	11	13.3	26	41	43.8	32043211	0,014	50
Preto RAL 9005	DN14	PG13	11	15.3	28	44	46	32043313	0,018	50
Preto RAL 9005	DN17	PG16	13	16.6	32	51.5	51	32043416	0,022	40
Preto RAL 9005	DN23	PG21	16	22.4	39.5	61.2	64.3	32043521	0,036	25
Preto RAL 9005	DN 7	M12	11	8.2	18.7	36.3	35.7	32044012	0,007	75
Preto RAL 9005	DN10	M16	11	10.8	21.7	37.3	38.5	32044116	0,009	50
Preto RAL 9005	DN12	M16	11	10.9	26	41	43.8	32044216	0,014	50
Preto RAL 9005	DN14	M20	11	14.7	28	44	46	32044320	0,015	50
Preto RAL 9005	DN17	M20	13	15.2	32	51.5	51	32044420	0,015	40
Preto RAL 9005	DN23	M25	16	18.7	39.5	61.2	64.3	32044525	0,038	25

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor PA6 RA 90°

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.