


Racor PA6 RA 90°

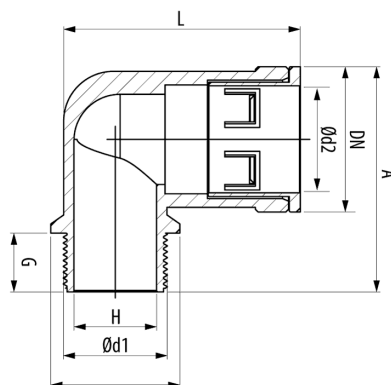

Descrição

Racor de 90° com rosca exterior de O racor PA6 é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA e RB-PU. Autoextinguível e

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 120°C.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaflex®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaflex®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaflex®, Pemsaflex, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaflex Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7031, Preto RAL 9005	DN	DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23	PG	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, M12, M16, M20, M25	ETIM 10	EC001176
90	Poliamida 6	IP54	-40 / 120 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			

Dados do produto

Colour	DN	PG	11	8.2	18.7	L _{mm}	A _{mm}	Ref	kg/ú	75
Cinza RAL 7031	DN 7	PG 7	11	8.2	18.7	36.3	36.3	31043007	0,007	75
Cinza RAL 7031	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37.3	43.8	31043109	0,009	50
Cinza RAL 7031	DN12	PG11	11	13.3	26	41	43.8	31043211	0,014	50
Cinza RAL 7031	DN14	PG13	11	15.3	28	44	46	31043313	0,019	50
Cinza RAL 7031	DN17	PG16	13	16.6	32	51.5	51	31043416	0,022	40
Cinza RAL 7031	DN23	PG21	16	22.4	39.5	61.2	64.3	31043521	0,036	25
Cinza RAL 7031	DN 7	M12	11	8.2	18.7	36.3	35.7	31044012	0,008	75
Cinza RAL 7031	DN10	M16	11	10.8	21.7	37.3	38.5	31044116	0,010	50
Cinza RAL 7031	DN12	M16	11	10.9	26	41	43.8	31044216	0,014	50
Cinza RAL 7031	DN14	M20	11	14.7	28	44	46	31044320	0,013	50
Cinza RAL 7031	DN17	M20	13	15.2	32	51.5	51	31044420	0,015	40
Cinza RAL 7031	DN23	M25	16	18.7	39.5	61.2	64.3	31044525	0,038	25
Preto RAL 9005	DN 7	PG 7	11	8.2	18.7	36.3	35.7	32043007	0,008	75
Preto RAL 9005	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37.3	38.5	32043109	0,010	50
Preto RAL 9005	DN12	PG11	11	13.3	26	41	43.8	32043211	0,014	50
Preto RAL 9005	DN14	PG13	11	15.3	28	44	46	32043313	0,018	50
Preto RAL 9005	DN17	PG16	13	16.6	32	51.5	51	32043416	0,022	40
Preto RAL 9005	DN23	PG21	16	22.4	39.5	61.2	64.3	32043521	0,036	25
Preto RAL 9005	DN 7	M12	11	8.2	18.7	36.3	35.7	32044012	0,007	75
Preto RAL 9005	DN10	M16	11	10.8	21.7	37.3	38.5	32044116	0,009	50
Preto RAL 9005	DN12	M16	11	10.9	26	41	43.8	32044216	0,014	50
Preto RAL 9005	DN14	M20	11	14.7	28	44	46	32044320	0,015	50
Preto RAL 9005	DN17	M20	13	15.2	32	51.5	51	32044420	0,015	40
Preto RAL 9005	DN23	M25	16	18.7	39.5	61.2	64.3	32044525	0,038	25

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

Racor PA6 RA 90°

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico