


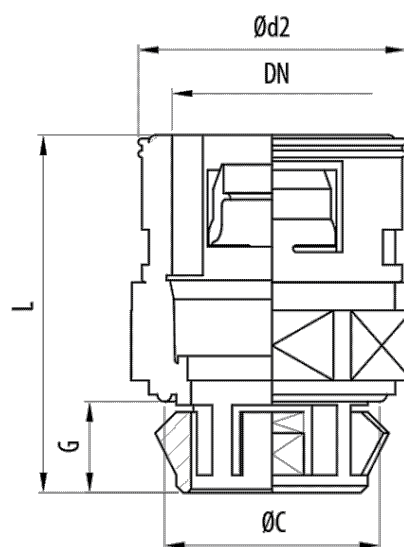

Descrição

Racor reto de poliamida 6 autoextinguível sem rosca, com sistema de inserção por pressão em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, não propagador da chama, índice de proteção IP67. O racor PI da Pemsaflex® é indicado para instalar em orifícios sobre superfícies de 1-2,5 mm de espessura na montagem de tubos flexíveis Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA, RB-PU e Macroflex®.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Dispõe de um sistema de inserção por pressão que permite a ligação em orifícios para superfícies com espessura de 1 a 2,5 mm.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP67 segundo classificação EN 60529.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29	M Poliamida 6	IP IP67	Temp -25 / 105 °C
Libre de Halógenos LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM EC001176			

Dados do produto

Colour	DN	h	Ø	L	C	Ø	Ref	kg/u	PG
Cinza RAL 7011	DN10	11.5	21.2	38	15.2	19	31140109	0.006	50
Cinza RAL 7011	DN12	11.5	24	39	18.6	22	31140211	0.006	50
Cinza RAL 7011	DN17	12	30.4	42	22.5	27	31140416	0.011	50
Cinza RAL 7011	DN23	12.5	40	52	28.3	36	31140521	0.022	30
Cinza RAL 7011	DN29	16.5	46	57.5	37	41	31140629	0.030	30
Preto RAL 9005	DN10	11.5	21.2	38	15.2	19	32140109	0.006	50
Preto RAL 9005	DN12	11.5	24	39	18.6	22	32140211	0.006	50
Preto RAL 9005	DN17	12	30.4	42	22.5	27	32140416	0.011	50
Preto RAL 9005	DN23	12.5	40	52	28.3	36	32140521	0.022	30
Preto RAL 9005	DN29	16.5	46	57.5	37	41	32140629	0.030	30

Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico