
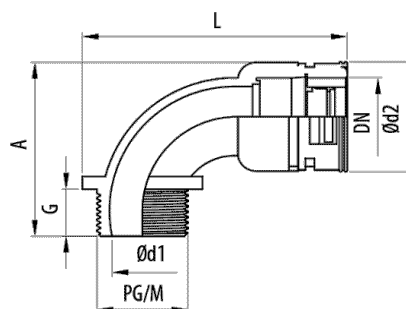


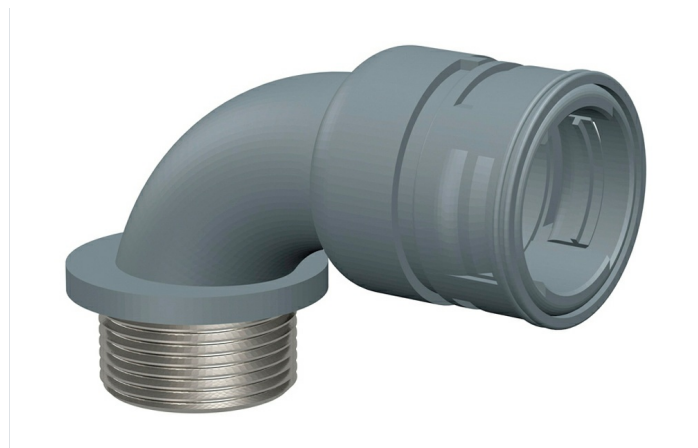

Descrição

Racor de 90° em poliamida 6 autoextinguível com rosca exterior metálica em cor cinzenta RAL 7011 ou em cor preta RAL 9005, rosca PG, livre de halogéneos, não propágador da chama, índice de proteção IP67. O racor RAM 90° é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU, quando se necessita de uma curva com ângulo de 90°.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama. Rosca metálica em latão niquelado.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Apto para montagens de tubos criando ângulos de 90° onde seja necessário ligar a equipamentos ou máquinas com rosca metálica. Mantém a continuidade elétrica da instalação.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP67 segundo classificação EN 60529.

Certificação UL e CSA. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogénos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.



 LTN	 Latão Niquelado	 Colour Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	 DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48
 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	90	 LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	 IP67
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM EC001176	 -25 / 105 °C

COLOUR	DN					L _(mm)	A _(mm)	Ref	kg/u	
Cinza RAL 7011	DN10	M16	11	10	21.1	58	38.1	31131116	0.012	30
Cinza RAL 7011	DN10	M20	11.8	10	21.3	58.5	38.1	31131120	0.013	30
Cinza RAL 7011	DN12	M16	11	8.7	24.3	59.6	41	31131216	0.017	30
Cinza RAL 7011	DN12	M20	12	11.9	24.3	58.8	42	31131220	0.017	30
Cinza RAL 7011	DN17	M20	13	14.8	30.4	70	48.2	31131420	0.026	30
Cinza RAL 7011	DN17	M25	13	16.7	30.4	72.8	48.2	31131425	0.026	30
Cinza RAL 7011	DN23	M32	14	22.2	40	91.9	59	31131532	0.044	30
Cinza RAL 7011	DN29	M32	14	23.2	46	98.3	66	31131632	0.076	20
Cinza RAL 7011	DN29	M40	14	28.6	46	102	66.5	31131640	0.072	20
Cinza RAL 7011	DN36	M40	14	28.4	56	111.2	78	31131740	0.107	10
Cinza RAL 7011	DN36	M50	14	36.2	56	116.2	78	31131750	0.107	10
Cinza RAL 7011	DN48	M63	14	49.7	70	134.8	91	31131863	0.176	10
Preto RAL 9005	DN10	M16	11	10	21.1	58	38.1	32131116	0.012	30
Preto RAL 9005	DN10	M20	11.8	10	21.3	58.5	38.1	32131120	0.013	30
Preto RAL 9005	DN12	M16	11	8.7	24.3	59.6	41	32131216	0.017	30
Preto RAL 9005	DN12	M20	12	11.9	24.3	58.8	42	32131220	0.017	30
Preto RAL 9005	DN17	M20	13	14.8	30.4	70	48.2	32131420	0.026	30
Preto RAL 9005	DN17	M25	13	16.7	30.4	72.8	48.2	32131425	0.026	30
Preto RAL 9005	DN23	M32	14	22.2	40	91.9	59	32131532	0.044	30
Preto RAL 9005	DN29	M32	14	23.2	46	98.3	66	32131632	0.076	20
Preto RAL 9005	DN29	M40	14	28.6	46	102	66.5	32131640	0.072	20
Preto RAL 9005	DN36	M40	14	28.4	56	111.2	78	32131740	0.107	10
Preto RAL 9005	DN36	M50	14	36.2	56	116.2	78	32131750	0.107	10
Preto RAL 9005	DN48	M63	14	49.7	70	134.8	91	32131863	0.176	10

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reibband, Pemsa-band, Inducanal, Reiteilh, Meagband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management. S.A.



Racores PEMSAFLEX
Racor RAM 90°

16/05/2024
3/3

- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

