


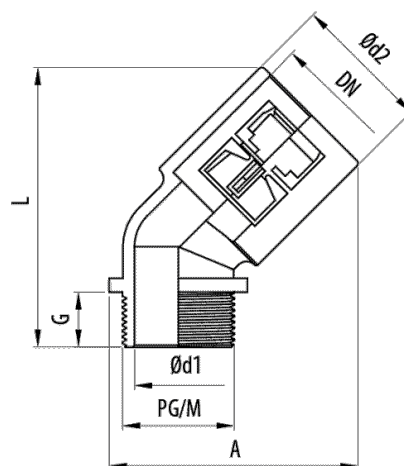

Descrição

Racor de 45° em poliamida 6 autoextinguível com rosca exterior em cor cinzenta RAL 7011 ou em cor preta RAL 9005, rosca PG, livre de halogéneos, não propagador da chama. Índice de proteção IP54 e IP67 com junta adicional. O racor RA 45° é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU, quando se necessita de uma curva com ângulo de 45°.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Apto para montagens de tubos criando ângulos de 45°.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Certificação UL e CSA. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogénos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Características técnicas principais

COLOUR	Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	DN	DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29	PG	PG 7, PG 9, PG11, PG16, PG21, PG29	45		
M	Poliamida 6	IP	IP54	TEMP	-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM	EC001176

Dados do produto

Colour	DN	PG	Ø	Ø _{int}	Ø _{ext}	L _{mm}	A _{mm}	Ref	kg/u	Ø
Cinza RAL 7011	DN 7	PG 7	8.2	7	17.2	53.4	34	31030007	0.004	50
Cinza RAL 7011	DN10	PG 9	12	11.1	18	50	36	31030109	0.006	50
Cinza RAL 7011	DN12	PG11	12	13.2	21	49.5	40	31030211	0.008	50
Cinza RAL 7011	DN17	PG16	13	16.3	27	59	47	31030416	0.013	50
Cinza RAL 7011	DN23	PG21	14	22.2	35	71	63	31030521	0.026	30
Cinza RAL 7011	DN29	PG29	14	30.1	41.8	79	72	31030629	0.036	30
Preto RAL 9005	DN 7	PG 7	8.2	7	17.2	53.4	34	32030007	0.004	50
Preto RAL 9005	DN10	PG 9	12	11.1	18	50	36	32030109	0.006	50
Preto RAL 9005	DN12	PG11	12	13.2	21	49.5	40	32030211	0.008	50
Preto RAL 9005	DN17	PG16	13	16.3	27	59	47	32030416	0.013	50
Preto RAL 9005	DN23	PG21	14	22.2	35	71	63	32030521	0.021	30
Preto RAL 9005	DN29	PG29	14	30.1	41.8	79	72	32030629	0.036	30

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR

Racores PEMSAFLEX
Racor RA 45°

17/05/2024
3/3

PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

