
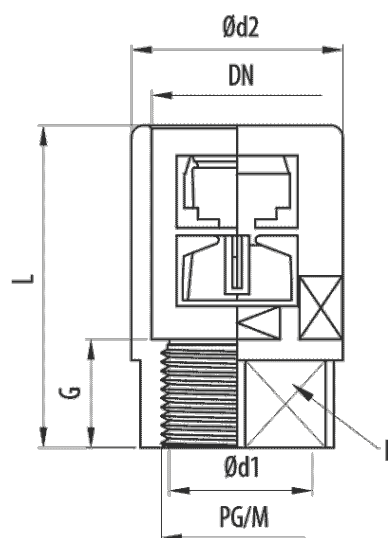


Racor Rosca Interior

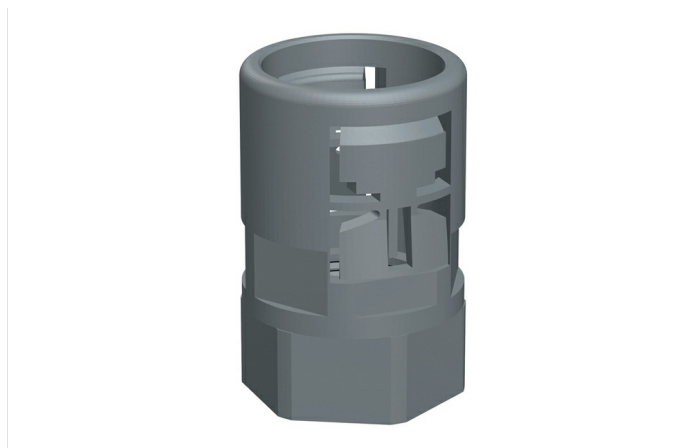

Descrição

Racor reto básico de poliamida 6 autoextinguível com rosca interior em cor cinzenta RAL 7011 ou em cor preta RAL 9005, rosca métrica e PG, livre de halogéneos, não propagador da chama, índice de proteção IP54 ou IP67 com junta interior adicional. O racor interior da Pemsaflex® é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Permite a ligação com outro racor recto de rosca exterior, para a emenda de troços de tubos.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Certificação UL e CSA. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogénos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Características técnicas principais

 Colour	Cinza RAL 7011	 DN	DN10, DN12, DN17, DN23, DN29	 PG	PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29	 M	Poliamida 6	 IP	IP54
 -25 / 105 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC001176					

Dados do produto

DN							Ref	kg/ú	
DN10	PG 9	12	11	21.7	35	19	31020109	0,004	50
DN12	PG11	13	13.4	24.8	37	22	31020211	0,005	50
DN17	PG13	13.5	17.2	28.5	39	24	31020413	0,009	50
DN17	PG16	13	17.3	33.2	39	30	31020416	0,008	50
DN23	PG21	14.5	21.7	36	52	32	31020521	0,017	30
DN29	PG29	18.5	30	47.5	57	42	31020629	0,024	30

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico