
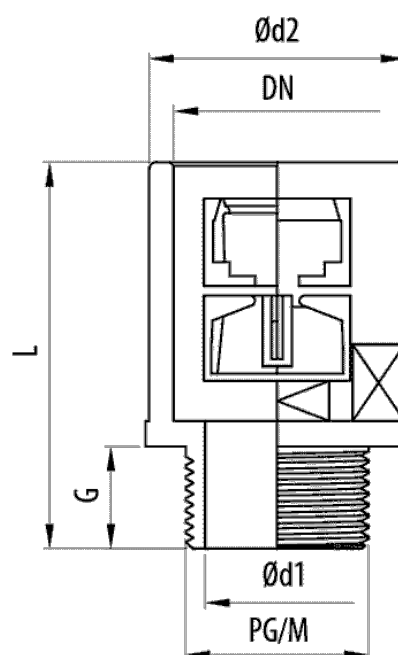


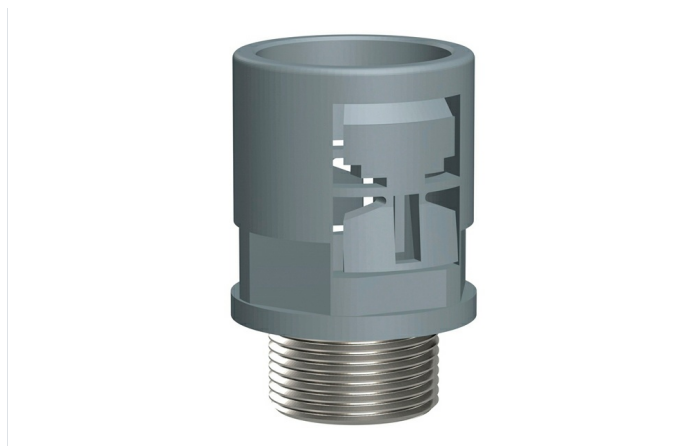

Descrição

Racor reto de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 ou em cor preta RAL 9005 com rosca exterior metálica métrica e PG, livre de halogéneos, não propagador da chama, índice de proteção IP54 ou IP67 com junta interior adicional. O racor REM da Pemsaflex® é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama. Rosca metálica em latão níquelado.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Apto para montagens de tubos que necessitem ligar-se a equipamentos ou máquinas com rosca metálica. Mantém a continuidade elétrica da instalação.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Certificação UL, CSA e DNV. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

LTN	Latão Niquelado	COLOURCinza RAL 7011, Preto RAL 9005	DN	DN10, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48, DN12			
M16, M25, M32, M40, M50, M63, M20	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	IP54		-25 / 105 °C			
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001176						

Dados do produto

COLOUR	DN					Lmm		Ref	kg/u	
Cinza RAL 7011	DN10	M16	12	10.8	21	37	15	31013116	0,009	30
Cinza RAL 7011	DN17	M25	14	17.7	32	42	24	31013425	0,019	30
Cinza RAL 7011	DN23	M32	14	24.6	39	53	32	31013532	0,037	30
Cinza RAL 7011	DN29	M40	14	28.7	51	54	38	31013640	0,055	20
Cinza RAL 7011	DN36	M50	18	35.7	60.5	63	46	31013750	0,105	10
Cinza RAL 7011	DN48	M63	15.5	46	70	66.5	60	31013863	0,161	10
Preto RAL 9005	DN10	M16	12	10.8	21	37	15	32013116	0,010	30
Preto RAL 9005	DN12	M20	12	10.6	25	37.5	17	32013220	0,014	30
Preto RAL 9005	DN17	M25	14	17.7	32	42	24	32013425	0,019	30
Preto RAL 9005	DN23	M32	14	24.6	39	53	32	32013532	0,037	30
Preto RAL 9005	DN29	M40	14	28.7	51	54	38	32013640	0,055	20
Preto RAL 9005	DN36	M50	18	35.7	60.5	63	46	32013750	0,105	10
Preto RAL 9005	DN48	M63	15.5	46	70	66.5	60	32013863	0,161	10

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano

Racor REM

- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

