
Racor RGm Giratório



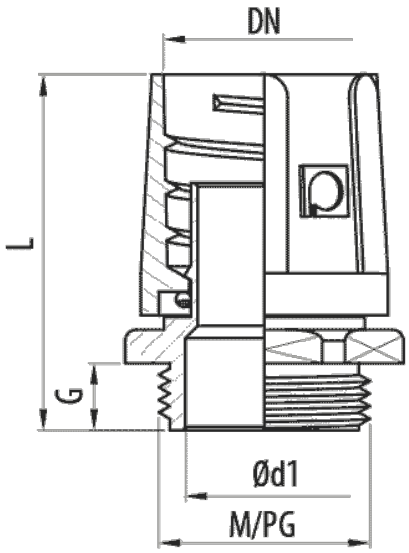

Descrição

Racor metálico giratório com casquilho interior metálico de latão niquelado e corpo exterior isolante de poliamida 6 autoextinguível para a ligação de tubos flexíveis metálicos com ou sem recobrimento plástico , tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP65. Disponivel em várias medidas, com rosca métrica e PG.

Vantagens

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa. O casquilho metálico interior proporciona continuidade elétrica na instalação.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão com corpo exterior em poliamida 6 autoextinguivel e livre de halogéneos.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor RGm Giratório

Características técnicas principais

LTN | Latão Niquelado | Colour Cinza RAL 7001 | DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6

IP65 | -25 / 105 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001180

Dados do produto

DN				$L_{(mm)}$	Ref	kg/u	
DN 7	PG 7	6	7.2	32.2	35020007	0,015	100
DN 9	PG 9	6	9.2	34	35020009	0,020	100
DN11	PG11	7	12.2	38.6	35020011	0,027	50
DN13	PG13	7	14.3	40.1	35020013	0,032	50
DN16	PG16	8	15.8	42.2	35020016	0,042	25
DN21	PG21	8.2	21	48.5	35020021	0,063	25
DN29	PG29	10	28.5	58.4	35020029	0,110	10
DN36	PG36	13.5	37	66.1	35020036	0,171	8
DN48	PG48	16	49.7	74.2	35020048	0,255	5
DN 7	M12	6	7.2	32.2	35021120	0,015	100
DN 9	M16	6	9.2	34	35021160	0,020	100
DN11	M20	7	12.2	38.6	35021200	0,027	50
DN13	M20	7	14.3	40.1	35021201	0,032	50
DN16	M25	8	15.8	42.2	35021250	0,042	25
DN21	M32	8.2	21	48.5	35021320	0,063	25
DN29	M40	10	28.5	58.4	35021400	0,110	10
DN36	M50	13.5	37	66.1	35021500	0,171	8
DN48	M63	16	49.7	74.2	35021630	0,255	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor RGm Giratório

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.