


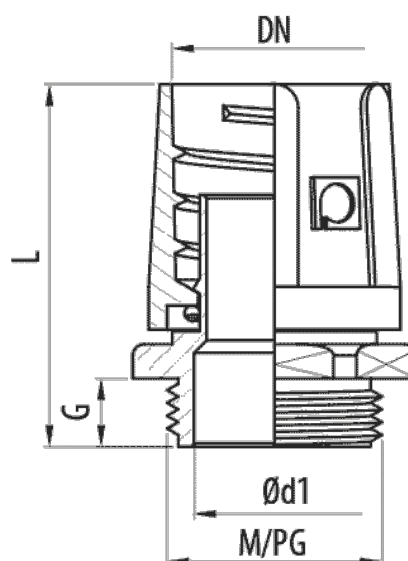

Descrição

Racor metálico giratório com casquilho interior metálico de latão niquelado e corpo exterior isolante de poliamida 6 autoextinguível para a ligação de tubos flexíveis metálicos com ou sem recobrimento plástico, tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. para tubo de DN 9 mm. Índice de proteção IP65. Disponível em várias medidas, com rosca métrica e PG.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa. O casquilho metálico interior proporciona continuidade elétrica na instalação.

Fabricado em latão com corpo exterior em poliamida 6 autoextinguível e livre de halogéneos.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001180	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
Cor		Cinza RAL 7001	
DN		DN 9	
M/PG		PG 9	
G (mm)		6	
Ø d1 (mm)		9.2	
L (mm)		34	
kg/u		0,020	
u		100	
Material		LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	
IP		IP65	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 105 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protecção

CU

Revestimento de cobre

PG

Pré-galvanizado

EZ

Electrogalvanizado

BC

Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

Acabamento de Alta Resistência

GC

Galvanizado a Quente

INOX

Aço Inoxidável

PT

Tinta de poliéster

AL

Alumínio

LN

Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

Cloreto de polivinilo

PP

Sem halogéneo de polipropileno

PA6

Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

Poliuretano

PE

Polietileno

NBR

Borracha NBR

PET

Poliestireno Termoplástico

TPV

Termoplástico