


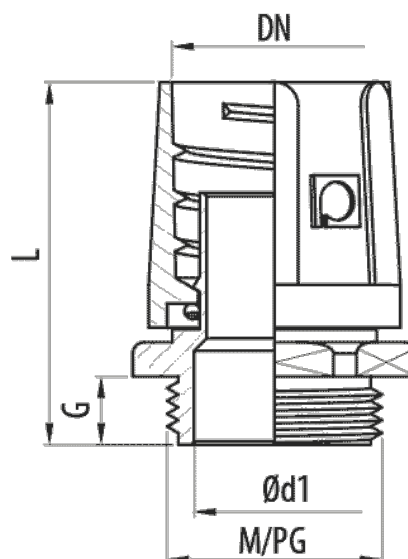

Descrição

Racor metálico giratório com casquilho interior metálico de latão niquelado e corpo exterior isolante de poliamida 6 autoextinguível para a ligação de tubos flexíveis metálicos com ou sem recobrimento plástico, tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. para tubo de DN16 mm. Índice de proteção IP65. Disponível em várias medidas, com rosca métrica e PG.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386.

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa. O casquilho metálico interior proporciona continuidade elétrica na instalação.

Fabricado em latão com corpo exterior em poliamida 6 autoextinguível e livre de halogéneos.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto			
Sistema de proteção	LTN	L (mm)	42.2
Acabamento	Latão Niquelado	kg/u	0.042
Cor	Cinza RAL 7001	u	25
DN	DN16	Material	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
M/PG	PG16	IP	IP65
G (mm)	8	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Ø d1 (mm)	15.8	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico