
Racores Tubo Flexible Metálico

17/11/2026

Racor RGm Giratório (Ref: 35020029)



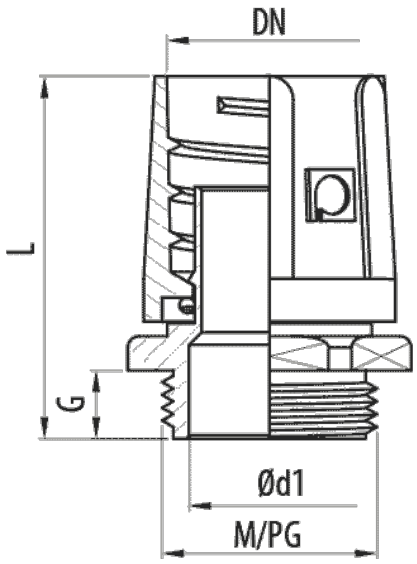

Descrição

Racor metálico giratório com casquilho interior metálico de latão niquelado e corpo exterior isolante de poliamida 6 autoextinguível para a ligação de tubos flexíveis metálicos com ou sem recobrimento plástico , tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. para tubo de DN29 mm. Índice de proteção IP65. Disponivel em várias medidas, com rosca métrica e PG.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa. O casquilho metálico interior proporciona continuidade elétrica na instalação.

Fabricado em latão com corpo exterior em poliamida 6 autoextinguivel e livre de halogéneos.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor RGm Giratório (Ref: 35020029)

Dados do produto

ETIM 10	EC001180	**L (mm)**	58.4
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**kg/u**	0,110
Sistema de proteção	LTN	**u**	10
Acabamento	Latão Niquelado	**Material**	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
Cor	Cinza RAL 7001	**IP**	IP65
DN	DN29	**Temperatura de trabalho (°C)**	-25 / 105 °C
M/PG	PG29	**Resistência ao fogo**	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
G (mm)	10		
Ø d1 (mm)	28.5		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.