


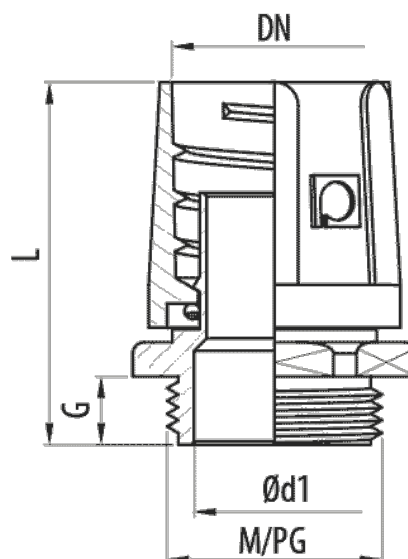

Descrição

Racor metálico giratório com casquilho interior metálico de latão niquelado e corpo exterior isolante de poliamida 6 autoextinguível para a ligação de tubos flexíveis metálicos com ou sem recobrimento plástico, tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. para tubo de DN13 mm. Índice de proteção IP65. Disponível em várias medidas, com rosca métrica e PG.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa. O casquilho metálico interior proporciona continuidade elétrica na instalação.

Fabricado em latão com corpo exterior em poliamida 6 autoextinguível e livre de halogéneos.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001180	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
Cor		Cinza RAL 7001	
DN		DN13	
M/PG		M20	
G (mm)		7	
Ø d1 (mm)		14.3	
L (mm)		40.1	
kg/u		0,032	
u		50	
Material		LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	
IP		IP65	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 105 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protecção

CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico