


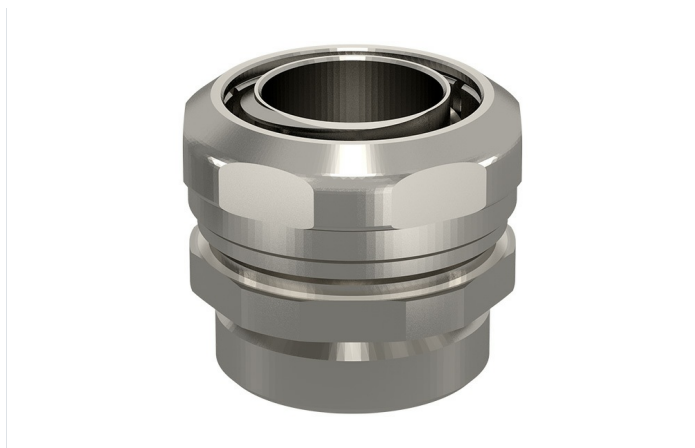

Descrição

Racor metálico com rosca exterior e casquilho interior em latão niquelado para montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas, em rosca métrica.

Vantagens

O casquilho metálico interior proporciona continuidade elétrica na instalação.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Características técnicas principais

 LTN

 Latão Niquelado

 DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Latão niquelado

 IP54

 -45 / 150 °C

 A1 Não combustíble

 ETIM 10

 EC001180

Dados do produto

DN						Ref	kg/L	
DN 7	PG 7	5	8	21.5	18	37025007	0,016	100
DN 9	PG 9	6	9.8	22	20	37025009	0,023	100
DN11	PG11	6.5	12.7	22.5	24	37025011	0,032	100
DN13	PG13	6	14.5	23	26	37025013	0,035	50
DN16	PG16	8.5	16.2	26	28	37025016	0,043	50
DN21	PG21	8	21	28	34	37025021	0,066	25
DN29	PG29	9.5	28.6	31	45	37025029	0,133	20
DN36	PG36	10	37.5	38	56	37025036	0,261	10
DN48	PG48	15	48.8	50	70	37025048	0,467	5
DN 7	M12	5	8	21.5	18	37026120	0,016	100
DN 9	M16	6	9.8	22	20	37026160	0,023	100
DN11	M20	6.5	12.7	22.5	24	37026200	0,032	100
DN13	M20	7	14.5	23	26	37026201	0,036	50
DN16	M25	8	16.2	26	28	37026250	0,043	50
DN21	M32	8	21	28	34	37026320	0,066	25
DN29	M40	8	28.6	31	45	37026400	0,130	20
DN36	M50	9	37.5	38	56	37026500	0,255	10
DN48	M63	14	48.8	50	70	37026630	0,457	5

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Racor RMM**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico