
Racor RMT



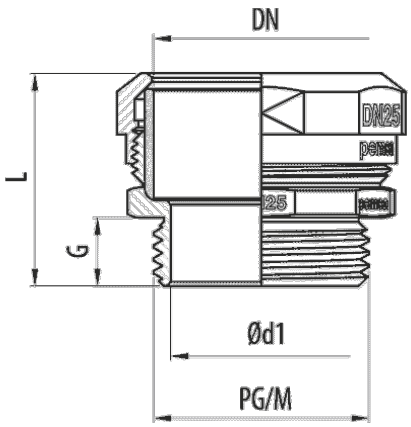

Descrição

Racor RMT para acoplamento a caixas de aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Incorpora uma extremidade roscada ao tubo RL para sua ligação a caixas juntamente com uma porca TCM. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Dispõe de extremidade roscada para a ligação do tubo rígido RL a caixas.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Dispõe de uma junta interior que confere um grau de protação IP 54.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RR em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor RMT

Características técnicas principais

LTN | DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,NBR

IP54 | -15 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000939

Dados do produto

DN					$L_{(mm)}$		REF	kg/u	
DN16	M16	6	12	18.1	18	24	37031160	0,018	100
DN20	M20	7	14	21.9	20	28	37031201	0,025	100
DN25	M25	8	21	25.5	20	32	37031250	0,033	50
DN32	M32	8	27	32.2	24	40	37031320	0,063	25
DN40	M40	9.5	35	42.2	29	48	37031400	0,098	20
DN50	M50	11	41.2	53	37	60	37031500	0,175	10
DN63	M63	15	63	65.7	47	76	37031630	0,271	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.