


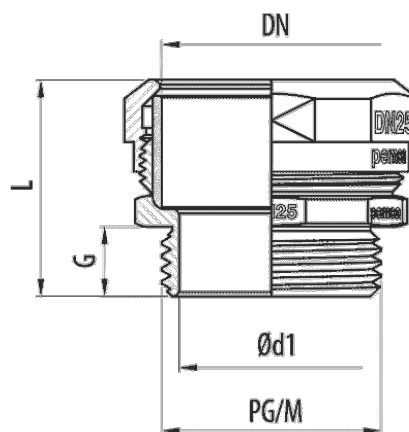

Descrição

Racor RMT para acoplamento a caixas de aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Incorpora uma extremidade roscada ao tubo RL para sua ligação a caixas juntamente com uma porca TCM. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de extremidade roscada para a ligação do tubo rígido RL a caixas.

Dispõe de uma junta interior que confere um grau de proteção IP 54.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RR em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
DN		DN40	
M/PG		M40	
G (mm)		9.5	
Ø d1 (mm)		35	
Ø d2 (mm)		42.2	
L (mm)		29	
Chave		48	
kg/u		0,098	
u		20	
Material		LATÓN NIQUELADO,NBR	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-15 / 90 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico