
Racor RREP



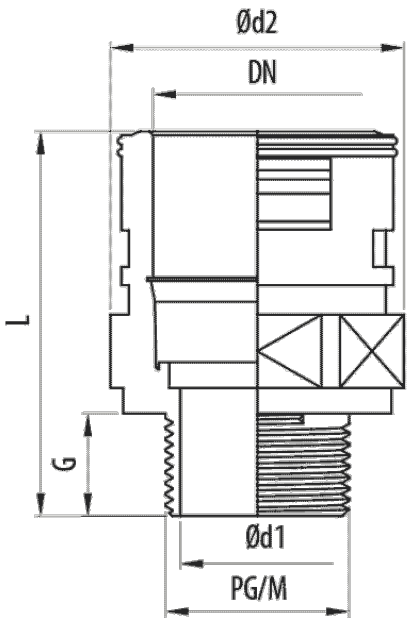

Descrição

Racor reto de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 ou em cor preta RAL 9005 com rosca exterior métrica e PG, livre de halogéneos, não propagador da chama, índice de proteção IP67. O racor RREP da Pemsaflex® é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Instalação suportes perfil 41 na horizontal para a instalação de várias linhas de condução de cabos, em função do comprimento. Consultar valores de carga.

Certificação UL, CSA e DNV. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

SECTOR FERROVIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005

DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Poliamida 6

IP67

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC001176

Dados do produto

Colour	DN					$L_{(mm)}$		Ref	kg/u	
Cinza RAL 7011	DN10	PG 7	12	8.5	21.1	36.5	19	31100107	0,005	50
Cinza RAL 7011	DN10	PG 9	12	11	21.1	36.5	19	31100109	0,005	50
Cinza RAL 7011	DN12	PG 9	12.5	11.4	24	38	22	31100209	0,006	50
Cinza RAL 7011	DN12	PG11	12.5	13.1	24	38	22	31100211	0,007	50
Cinza RAL 7011	DN12	PG13	12.5	12.4	24	38	22	31100213	0,007	50
Cinza RAL 7011	DN17	PG16	13	15.4	33	42.5	27	31100416	0,011	50
Cinza RAL 7011	DN17	PG21	12.5	17.5	40	42	27	31100421	0,012	50
Cinza RAL 7011	DN23	PG21	14	22	46	52.5	36	31100521	0,021	30
Cinza RAL 7011	DN29	PG29	14	30.2	57	53.5	41	31100629	0,027	30
Cinza RAL 7011	DN36	PG36	14	38	73	59	50	31100736	0,066	10
Cinza RAL 7011	DN48	PG48	14.5	49	21.1	64.5	65	31100848	0,085	10
Cinza RAL 7011	DN10	M12	9.5	8	21.1	34	19	31101112	0,006	50
Cinza RAL 7011	DN10	M16	9.5	10.2	21.1	34	19	31101116	0,006	50
Cinza RAL 7011	DN10	M20	12	10.9	23.5	37	19	31101120	0,006	50
Cinza RAL 7011	DN12	M16	9.5	12.1	24	35	22	31101216	0,007	50
Cinza RAL 7011	DN12	M20	12.5	12.8	24	38	22	31101220	0,007	50
Cinza RAL 7011	DN17	M20	13	16	24	42.5	27	31101420	0,012	50
Cinza RAL 7011	DN17	M25	12	17.9	30.4	41.5	27	31101425	0,011	50
Cinza RAL 7011	DN23	M25	12	17.8	30.4	41.5	27	31101525	0,021	30
Cinza RAL 7011	DN29	M32	14	26.9	40	53.5	41	31101632	0,027	30
Cinza RAL 7011	DN29	M40	14	29	40	53.5	41	31101640	0,027	30
Cinza RAL 7011	DN36	M40	14	34.3	46	59	50	31101740	0,066	10
Cinza RAL 7011	DN36	M50	14	38.3	57	59	50	31101750	0,066	10
Cinza RAL 7011	DN48	M50	14	44.2	57	64.5	65	31101850	0,085	10
Cinza RAL 7011	DN48	M63	13.5	49.5	73	63.5	65	31101863	0,085	10
Preto RAL 9005	DN10	PG 7	12	8.5	21.1	36.5	19	32100107	0,005	50
Preto RAL 9005	DN10	PG 9	12	11	21.1	36.5	19	32100109	0,005	50
Preto RAL 9005	DN12	PG 9	12.5	11.4	24	38	22	32100209	0,006	50
Preto RAL 9005	DN12	PG11	12.5	13.1	24	38	22	32100211	0,007	50
Preto RAL 9005	DN12	PG13	12.5	12.4	24	38	22	32100213	0,007	50
Preto RAL 9005	DN17	PG16	13	15.4	33	42.5	27	32100416	0,011	50
Preto RAL 9005	DN17	PG21	12.5	17.5	40	42	27	32100421	0,012	50
Preto RAL 9005	DN23	PG21	14	22	46	52.5	36	32100521	0,021	30
Preto RAL 9005	DN29	PG29	14	30.2	57	53.5	41	32100629	0,027	30

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Colour	DN			Od1	Od2	L (mm)		Ref	kg/u	
Preto RAL 9005	DN36	PG36	14	38	73	59	50	32100736	0,066	10
Preto RAL 9005	DN48	PG48	14.5	49	21.1	64.5	65	32100848	0,085	10
Preto RAL 9005	DN10	M12	9.5	8	21.1	34	19	32101112	0,006	50
Preto RAL 9005	DN10	M16	9.5	10.2	21.1	34	19	32101116	0,006	50
Preto RAL 9005	DN10	M20	12	10.9	23.5	37	19	32101120	0,006	50
Preto RAL 9005	DN12	M16	9.5	12.1	24	35	22	32101216	0,007	50
Preto RAL 9005	DN12	M20	12.5	12.8	24	38	22	32101220	0,007	50
Preto RAL 9005	DN17	M20	13	16	24	42.5	27	32101420	0,012	50
Preto RAL 9005	DN17	M25	12	17.9	30.4	41.5	27	32101425	0,011	50
Preto RAL 9005	DN23	M25	12	17.8	30.4	41.5	27	32101525	0,021	30
Preto RAL 9005	DN29	M32	14	26.9	40	53.5	41	32101632	0,027	30
Preto RAL 9005	DN29	M40	14	29	40	53.5	41	32101640	0,027	30
Preto RAL 9005	DN36	M40	14	34.3	46	59	50	32101740	0,066	10
Preto RAL 9005	DN36	M50	14	38.3	57	59	50	32101750	0,066	10
Preto RAL 9005	DN48	M50	14	44.2	57	64.5	65	32101850	0,085	10
Preto RAL 9005	DN48	M63	13.5	49.5	73	63.5	65	32101863	0,085	10

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.