
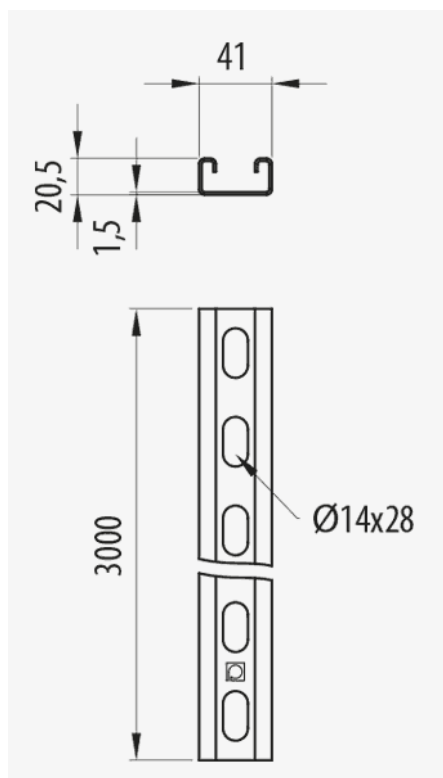


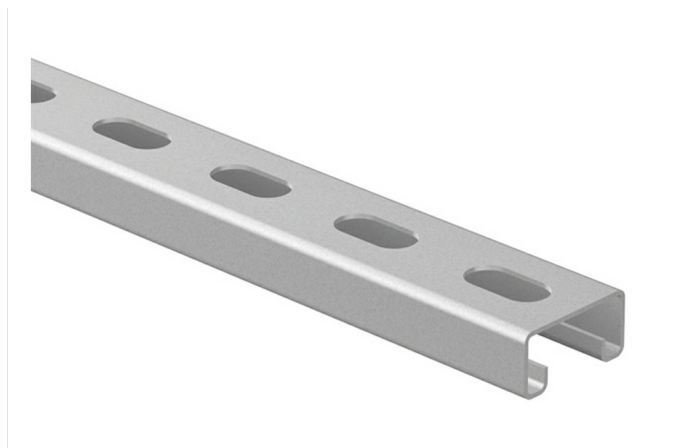

Descrição

Perfil metálico de 41x21 mm de espessura 1,5 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagens. , , . Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede e estruturas várias de suporte. Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG.

Vantagens

Sistema de Proteção PG, segundo norma UNE-EN 10346, adequada para instalações interiores em ambientes industriais. Classe de resistência à corrosão: 3

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Dispõe de múltiplos orifícios que facilitam as possibilidades de ligação.

Facilita a instalação ao teto de linhas de calhas para a condução de cablagem.

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

Aplicações

Indicado para a realização de estruturas de suporte para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações em ambientes secos sem contaminantes.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		PG	
Acabamento		PG3,Pregalvanizado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Aba (mm)		21	
Comprimento (m)		3	
kg/u		1,120	
u		3	
Material		Aço com proteção de superfície	
Espessura (mm)		1.5	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

