
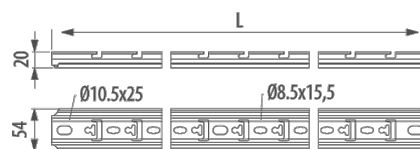


Perfil Omega SPLUS

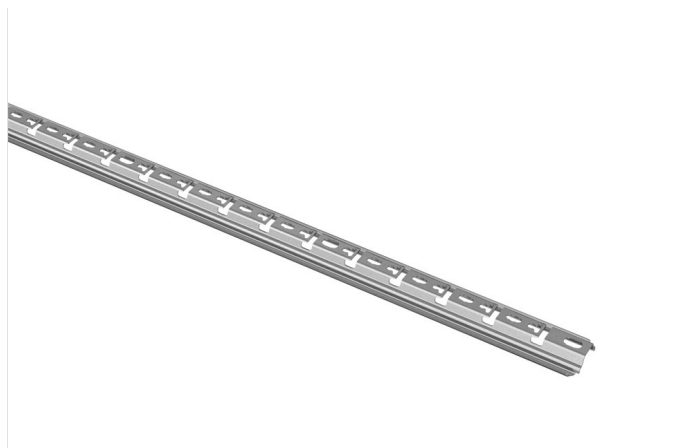

Descrição

Perfil com formato omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband®. Permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS para suportar calha à parede ou ao teto com varão roscado. Disponível em comprimentos de 1000, 2000 e 3000 mm. Fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Pelas suas dimensões e estrutura muito versátil, permite a sua utilização em montagens ao teto como uma suspensão para várias calhas na mesma linha.

Aumenta em 20% a sua prestação ao usar como suspensão ou perfil para montagens à parede em conjunto com outros suportes.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Aplicações

Indicado para a formação de estruturas de suporte para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações no setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 1	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000386
---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u
PG	Clase 3	1	67020110	1,070
PG	Clase 3	2	67020111	2,080
PG	Clase 3	3	67020112	3,090
AZ+	Classe 8	1	67030110	1,070
AZ+	Classe 8	2	67030111	2,080
AZ+	Classe 8	3	67030112	3,090

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

