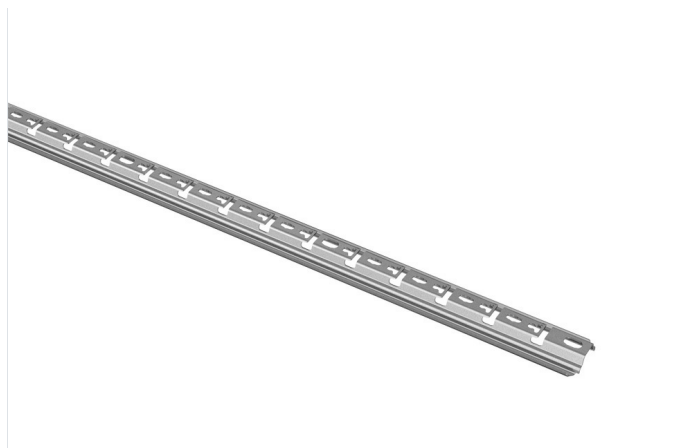


Descrição

Perfil com formato omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband®, . Permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS para suportar calha à parede ou ao teto com varão roscado. Disponível em comprimentos de 1000, 2000 e 3000 mm. Fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Aumenta em 20% a sua prestação ao usar como suspensão ou perfil para montagens à parede em conjunto com outros suportes.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Pelas suas dimensões e estrutura muito versátil, permite a sua utilização em montagens ao teto como uma suspensão para várias calhas na mesma linha.

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Aplicações

Indicado para a formação de estruturas de suporte para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações no setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA FOTVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		3,456	
Sistema de proteção		PG	
Acabamento		PG3,Pregalvanizado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Comprimento (m)		1	
kg/u		1,070	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

