
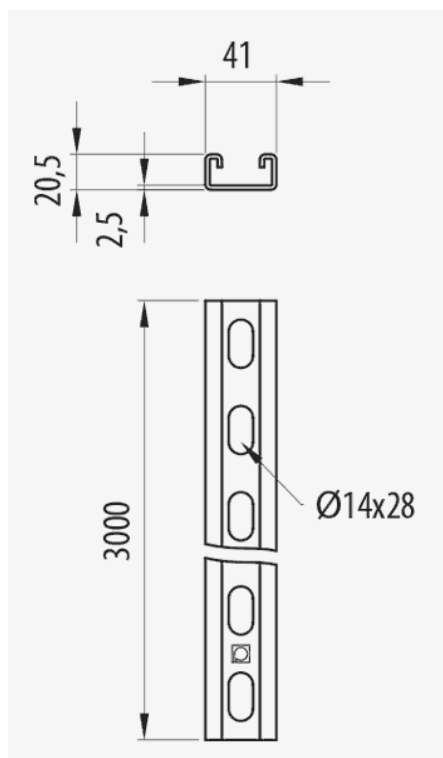


Perfil Reforçado 41x21 (Ref: 67030052)

1/5

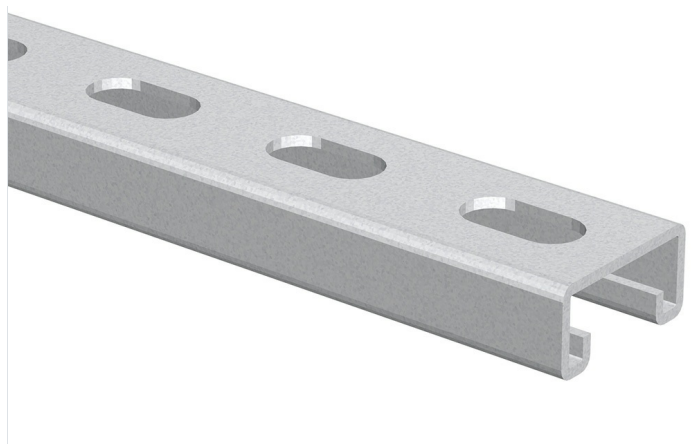

Descrição

Perfil metálico reforçado 41x21 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagem. , , . Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede, estruturas de suporte várias, etc. Fabricado em aço.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Dispõe de múltiplos orifícios que facilitam as possibilidades de ligação.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC e aço inox AISI 316L.

Facilita a instalação ao teto ou outras montagens especiais de linhas de calhas com grandes cargas para a condução de cablagem.

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

Aplicações

Indicado para a realização de estruturas de suporte para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações em ambientes secos sem contaminantes.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		PG	
Acabamento		PG3,Pregalvanizado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Aba (mm)		21	
Comprimento (m)		3	
kg/u		1,820	
u		3	
Material		Aço com proteção de superfície	
Espessura (mm)		2.5	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

- Revestimento de cobre
- PG

- Pré-galvanizado
- EZ

- Electrogalvanizado
- BC

- Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

- Acabamento de Alta Resistência
- GC

- Galvanizado a Quente
- INOX

- Aço Inoxidável
- PT

- Tinta de poliéster
- AL

- Alumínio
- LN

- Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

- Cloreto de polivinilo
- PP

- Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Borracha NBR
- PET

- Poliestireno Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Aplicações de produtos



