

Perfil Reforçado 41x41

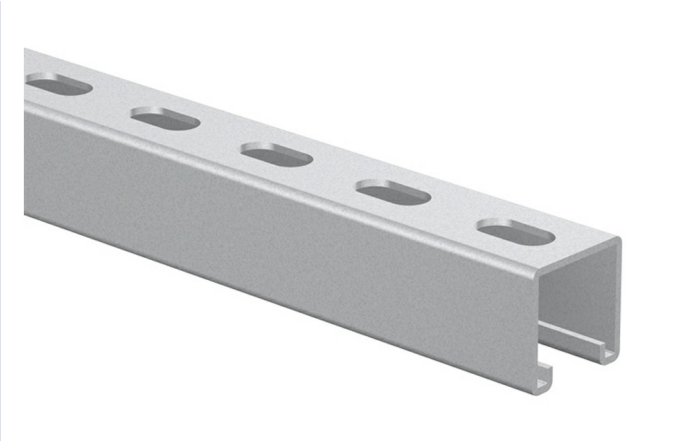

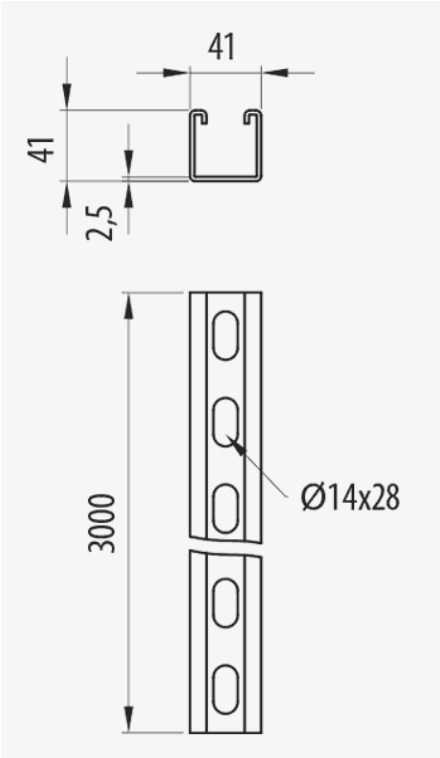

Descrição

Perfil metálico reforçado 41x41 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagem. Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede, estruturas de suporte várias, etc. Fabricado em aço.

Vantagens

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

Facilita a instalação ao teto ou outras montagens especiais de linhas de calhas com grandes cargas para a condução de cablagem.

Dispõe de multiplos orificios que facilitam as possibilidades de ligação.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a realização de estruturas de suporte para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações em ambientes secos sem contaminantes.

Soluções

INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Estruturas e Perfiles

Perfil Reforçado 41x41

Características técnicas principais

41 | 3 | 3 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM 10 EC000386

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537	Ref	kg/u	Ⓜ	e (mm)
PG	Clase 3	67030053	2,630	Aço com proteção de superfície	2.5
GC	Classe 6	67030057	2,730	Aço com proteção de superfície	2.5
INOX	Classe 9C	67050057	1,712	Aço inox AISI 304	2
INOX	Classe 9D	67060057	5,136	Aço inox AISI 316L	2

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Perfil Reforçado 41x41

Aplicações de produtos

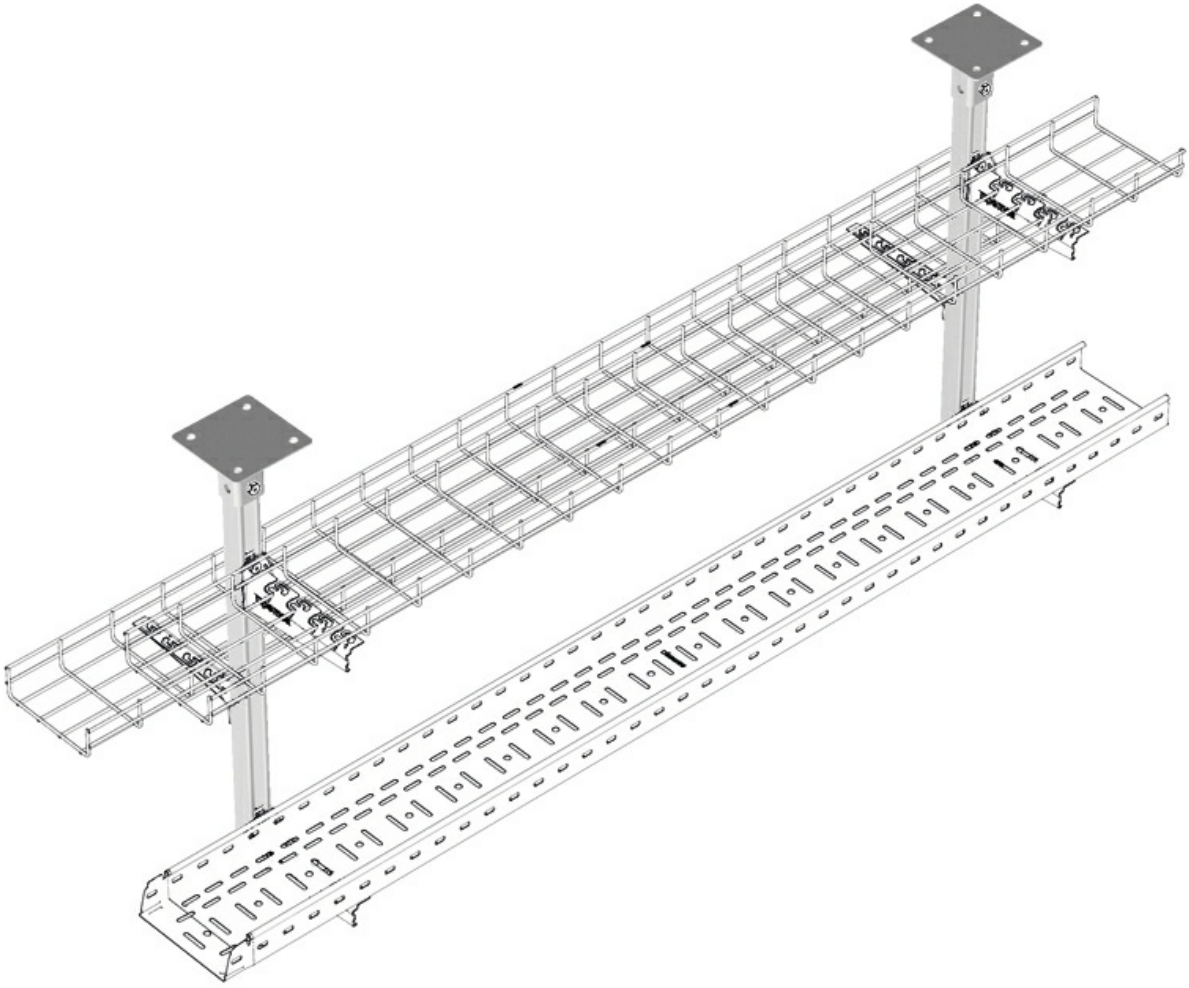

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.