
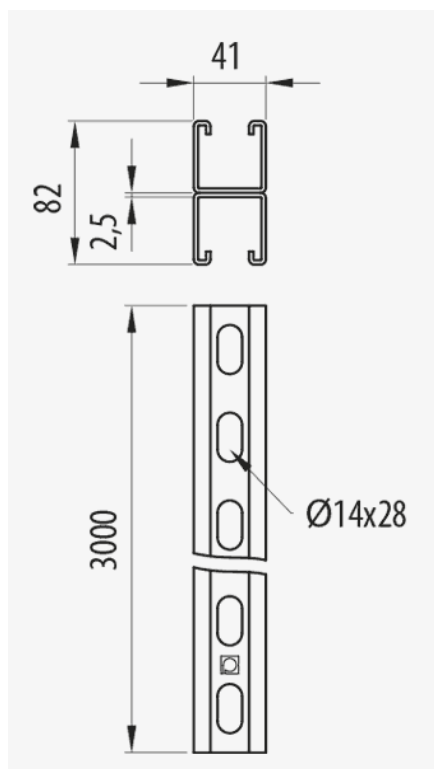


Perfil Reforçado 41x82

1/4

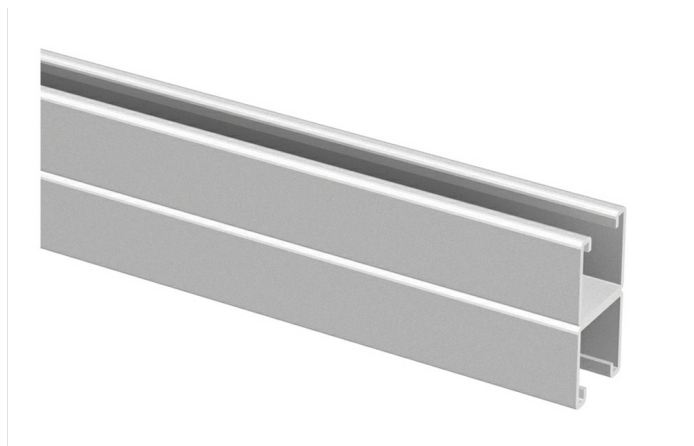

Descrição

Perfil metálico reforçado 41x82 mm de espessura 2,5 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagem. Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede, estruturas de suporte várias, etc. Fabricado em aço e em Sistema de Proteção PG.

Vantagens

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

Facilita a instalação ao teto ou outras montagens especiais de linhas de calhas com grandes cargas para a condução de cablagem.

Dispõe de múltiplos orifícios que facilitam as possibilidades de ligação.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Aplicações

Indicado para a realização de estruturas de suporte de grandes cargas para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Perfil Reforçado 41x82

Características técnicas principais

ETIM 10
EC000386

Dados do produto

				Ref	kg/u			e _{mm}		
GC	Classe 6	82	3	67030157	5,360	3	Aço com proteção de superfície	2.5	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado


 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



Perfil Reforçado 41x82

Aplicações de produtos

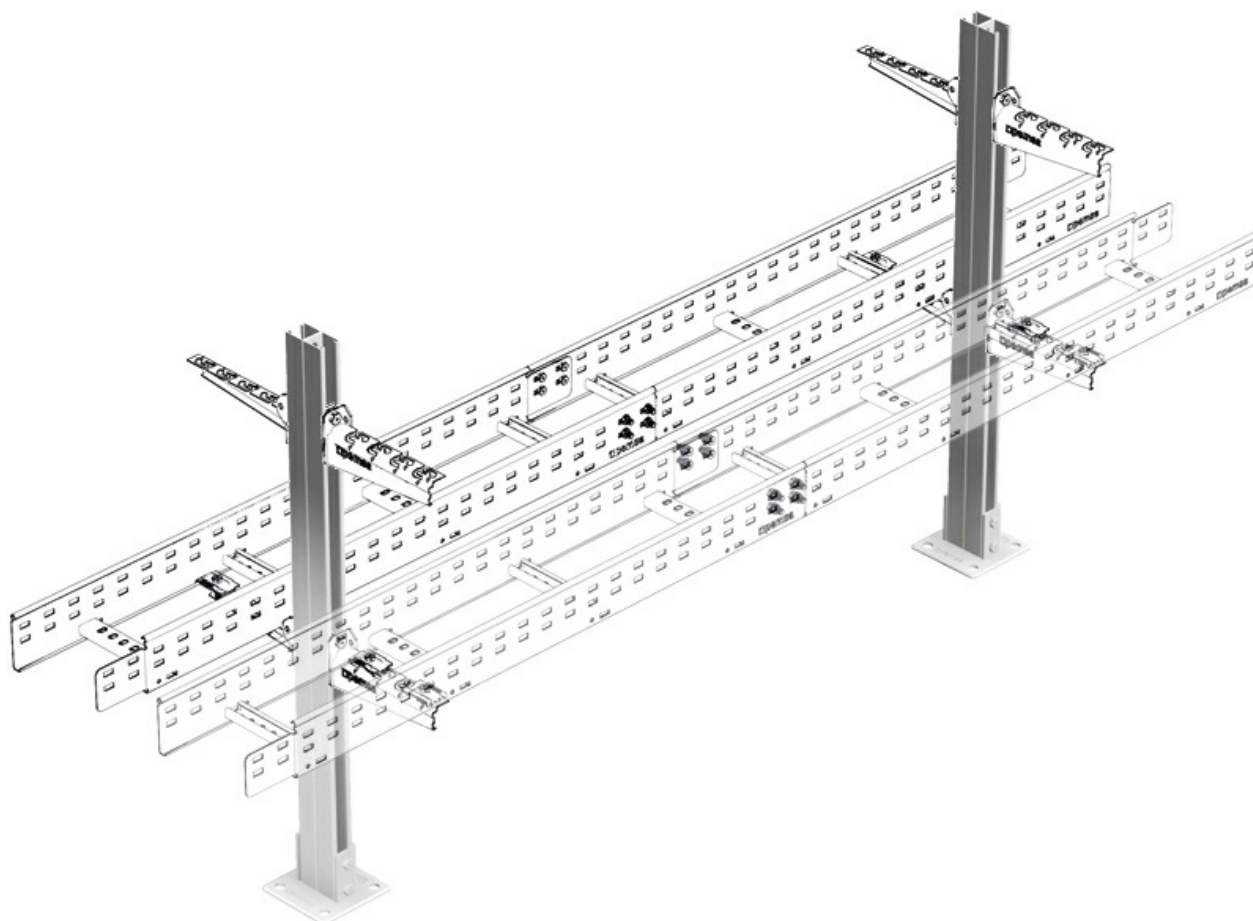

www.pensa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pensaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Perfil Reforçado 41x82

