
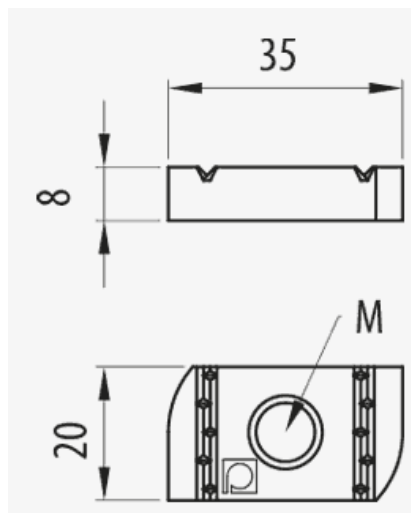


Porca de perfil (Ref: 67060056)

1/3

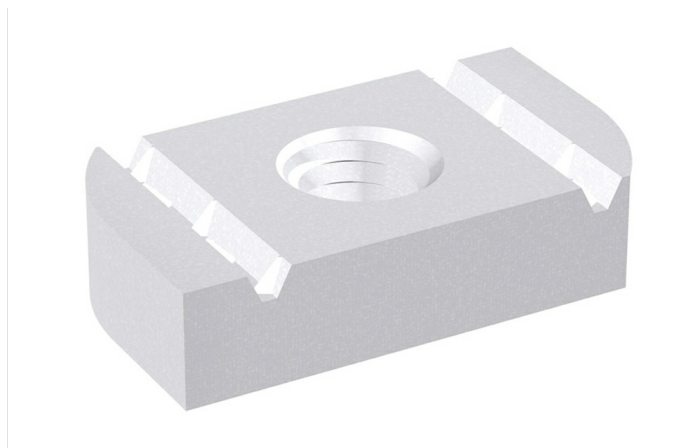

Descrição

Porca metálica que juntamente com um parafuso de cabeça sextavada, aplica-se em perfis, suportes e pendurais reforçados para a construção de estruturas para calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband®. M 8, M 8, , . Disponível em M 6, M 8 e M10. Fabricada em aço e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Facilita a criação de estruturas de suporte.

Indicado para a colocação no interior do perfil, tanto para a fixação de acessórios de perfil, como para a fixação de suportes a este.

Utilizar com parafuso tipo sextavado M6, M8 ou M10.

Aplicações

Indicado para a fixação de suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas metálicas Pemsaband® e Rejiband® na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
Sistema de proteção	INOX	kg/u	0.039
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	u	100
Classe de Résistencia	Classe 9D	Material	Aço inox AISI 316L
Aba (mm)	8	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
M/PG	M 8	Resistência ao fogo	A1 Não combustível

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

