
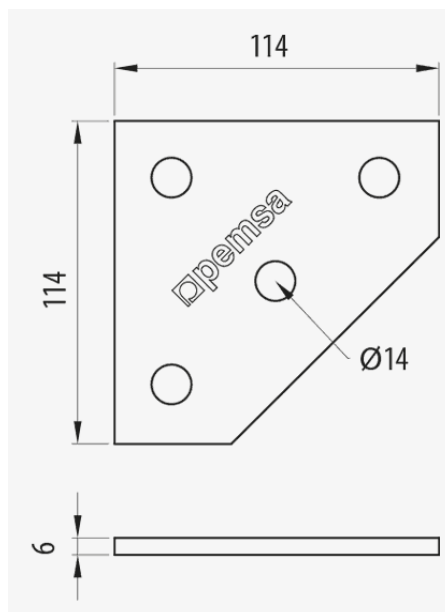


União de Esquadria Triple nº10 (Ref: 67030212)

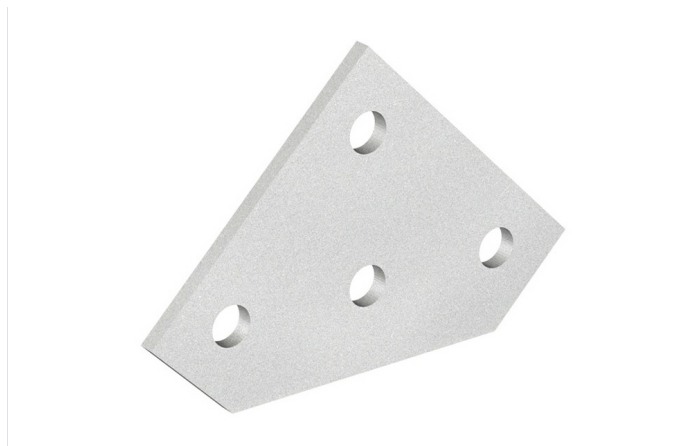

Descrição

Peça metálica de união nº 10 em forma de esquadria para a montagem de dois perfis que se cruzam perpendicularmente como estruturas de suporte em instalações de calhas. Própria para perfis de 41x21 mm e 41x41 mm. Fabricada em aço e Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligar com 4 parafusos sextavados e porcas tipo rail M10.

Disponível para perfis de 41x21 e 41x41.

Permite a união perpendicular de dois troços de perfil.

Aplicações

Adequado para a ligação com perfis de 41x21 mm e 41x41 mm, para a realização de estruturas de suporte para instalações de calha na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Acessórios

15/07/2026

União de Esquadria Triple nº10 (Ref: 67030212)

2/3

Dados do produto			
ETIM 10		EC000483	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de proteção		Aço com proteção de superfície	
Acabamento		Temperatura de trabalho (°C)	
Classe de Résistencia		-50 / 150 °C	
Ângulo		Resistência ao fogo	
kg/u		A1 Não combustíble	


🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

União de Esquadria Triple nº10 (Ref:
67030212)

3/3

Aplicações de produtos

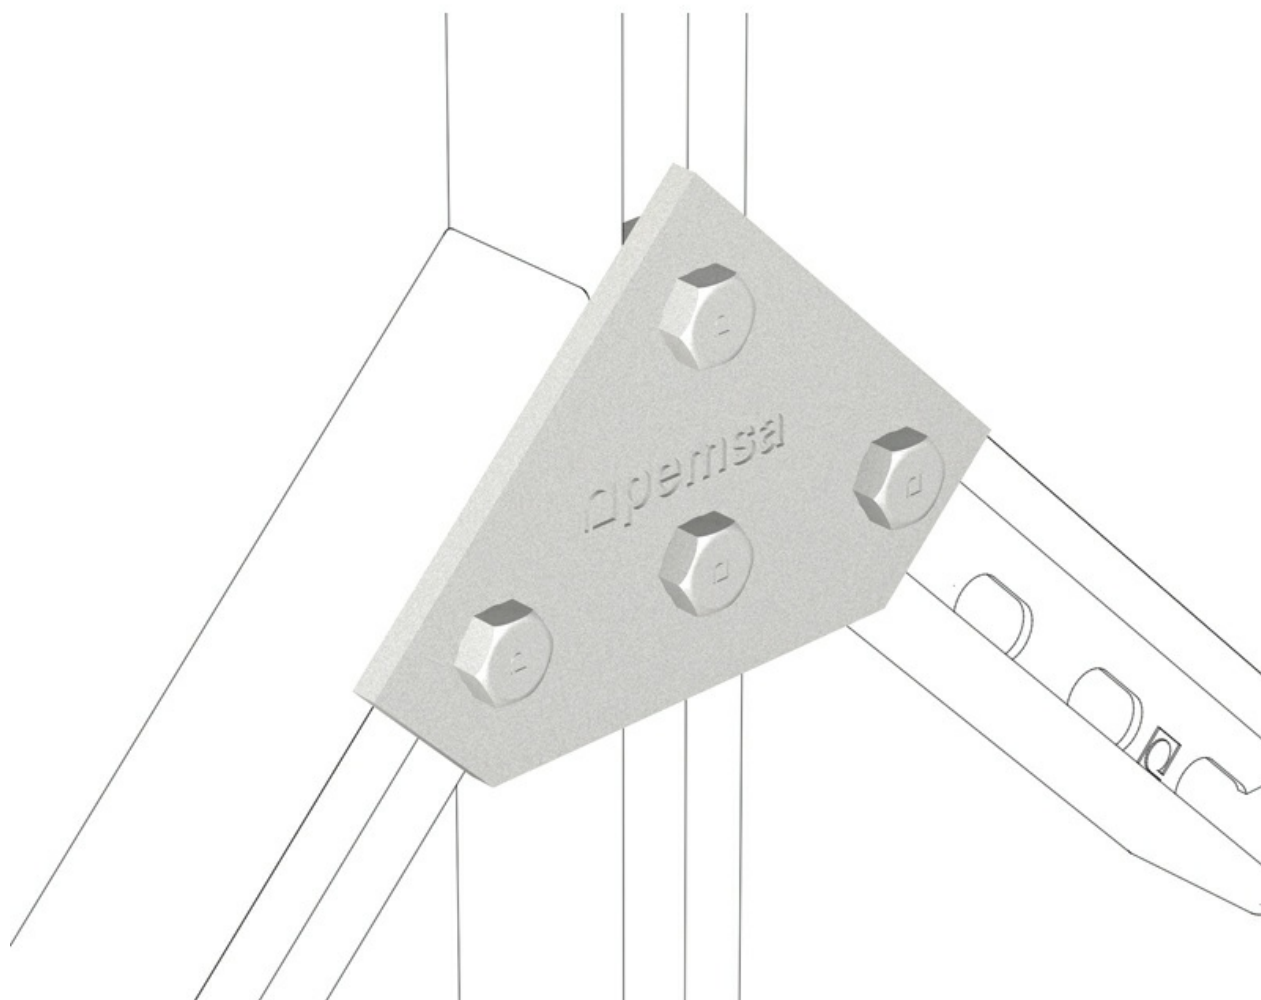

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.