
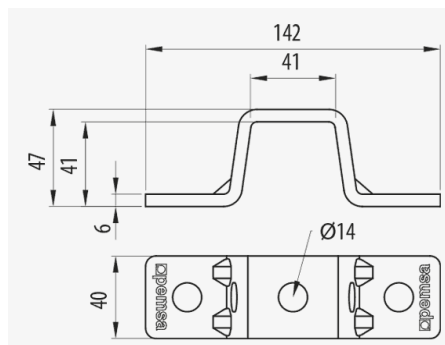


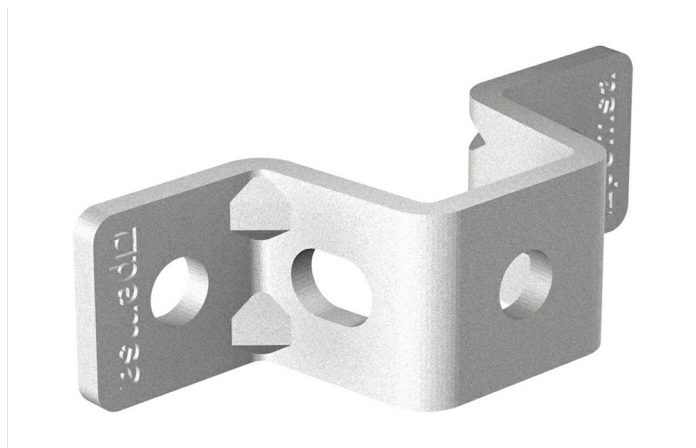

Descrição

Peça metálica de união n° 12 em forma de U para montagem de perfil de 41x41 mm em cruz, perpendicular, como estruturas de suporte em instalações de calhas. Fabricada em aço e em Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Contribui para a rigidez nas uniões de perfis.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligar com 3 parafusos sextavados e porcas tipo rail M10.

Disponível para perfis de 41x41

Aplicações

Adequado para a ligação com perfis de 41x41 mm para a realização de estruturas de suporte para instalações de calha na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC011522	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção	INOX		
kg/u	0,338		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

