

Acessórios Megaband REP

30/10/2026



# Redução Central Megaband REP ( Ref: 82002425 )

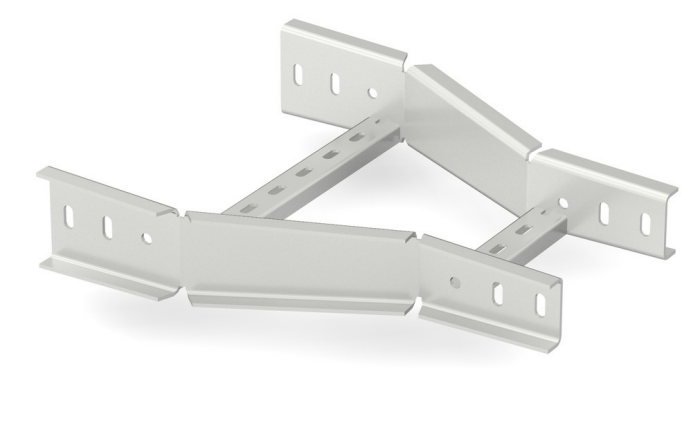

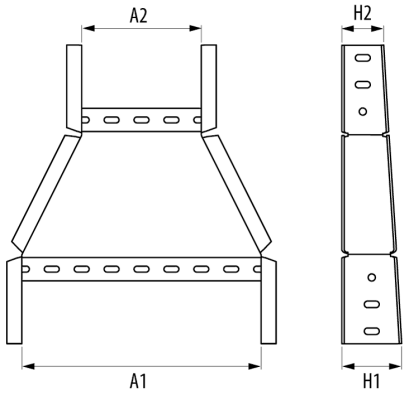


## Descrição

Acessório metálico para a criação de uma redução central entre dois troços das calhas de escada Megaband® REP. , , . Permite realizar mudança de largura e altura entre toços com grande facilidade usando uma única peça. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

## Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em abas de 70, 100 e 120 mm e larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite a criação de mudançaas de largura para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

## Aplicações

Adequado para realização de reduções de largura e altura em calhas Megaband® REP, em instalações elétricas e de telecomunicações, suportando grandes cargas, em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Redução Central Megaband REP ( Ref: 82002425 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001011 | **kg/u** | 3,890 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 10,075 | **u** | 1 |
| **Sistema de proteção** | GC | **Material** | Aço com proteção de superfície |
| **Acabamento** | HDG,Galvanizado a quente | **Resisténcia ao impacto** | 20 J |
| **Classe de Résistencia** | Classe 8 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Aba (mm)** | 70 | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Largura (mm)** | 200 | | |
| **Reduz-se a:** | 100 | | |
| **R estat. (mm)** | 300 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.