


Redução Central PQ

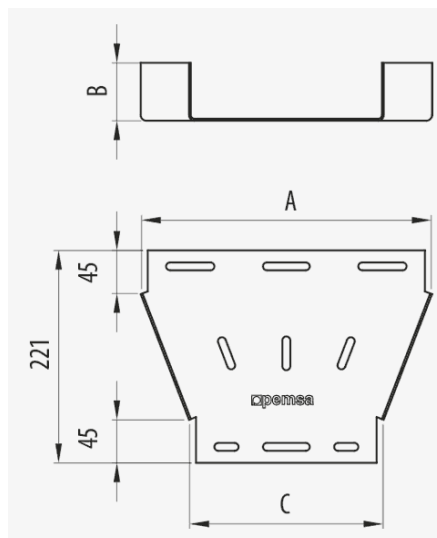

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma redução central na instalação de cablagem com calhas Pemsaband® PQU e PQW, de abas 15, 30, 50 e 60 mm. Com Sistema de Proteção GC. Permite realizar mudanças de largura entre troços com grande facilidade usando uma única peça.

Vantagens

Compatível com as gams Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e consultar larguras e medidas de redução disponíveis.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de reduções de largura em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais							
 GC	 Class 8	 15, 30, 50, 60	 300, 400, 500, 600, 100, 200	 100	 1	 Aço com proteção de superfície	
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001007				

Dados do produto				
			Ref	kg/ú
15	300	200	70263030	0,928
30	300	200	70263130	1,000
30	400	300	70263140	1,360
30	500	400	70263150	1,720
30	600	500	70263160	2,080
50	300	200	70263230	1,100
50	400	300	70263240	1,450
50	500	400	70263250	1,810
50	600	500	70263260	2,270
60	300	200	70263330	1,140
60	400	300	70263340	1,500
60	500	400	70263350	1,860
60	600	500	70263360	2,230
30	100	50	82003882	0,373
50	200	50	82003883	0,660
50	200	100	82003884	0,733
50	400		82003885	1,131
50	400	100	82003886	1,191
50	400	200	82003887	1,311

Sistema de protecção	
CU	Revestimento de cobre
PG	Pré-galvanizado
EZ	Electrogalvanizado
BC	Bicromatizada electrogalvanizada
BK8	Acabamento de Alta Resistência
GC	Galvanizado a Quente
INOX	Aço Inoxidável
PT	Tinta de poliéster
AL	Alumínio
LN	Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes	
PC+ABS	Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC	Cloreto de polivinilo

Redução Cetral PQ

3/3

PP - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico