


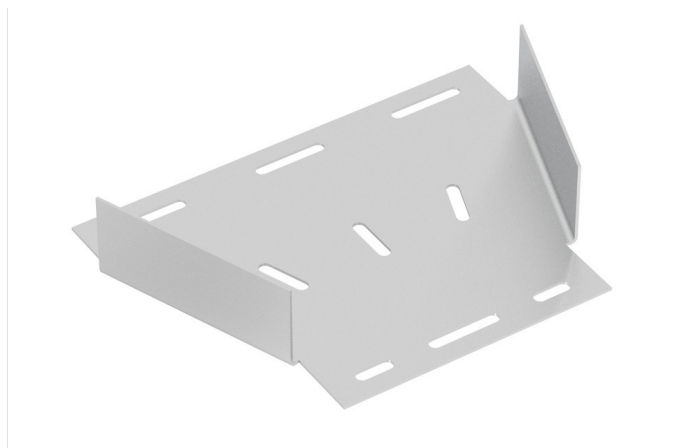

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma redução central Pemsaband® PQU AL. , , , . Adequado para a instalação de cablagem com calhas. Fabricada em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Disponíveis para todas as abas, 30, 50, 60 e consultar larguras e medidas de redução disponíveis.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Permite realizar mudanças de largura de diferentes troços com grande facilidade usando uma única peça.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Redução Central PQU AL (Ref: 82002288)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC001007	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		AL	
Acabamento		Alumínio 1050H24	
Aba (mm)		60	
Largura (mm)		600	
Reduz-se a:		400	
R estat. (mm)		200	
kg/u			0,837
u			1
Material			Alumínio
Resistência ao impacto			20 J
Temperatura de trabalho (°C)			-50 / 150 °C
Resistência ao fogo			A1 Não combustível

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico