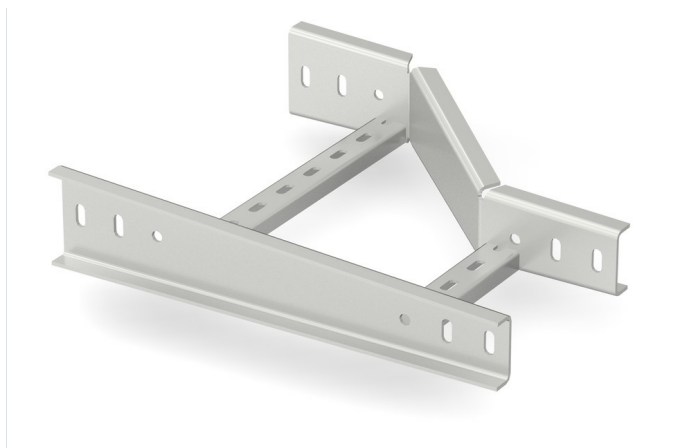


Redução Direita Megaband REP**Descrição**

Acessório metálico para a criação de uma redução direita para a instalação de cablagem com calhas de escada Megaband® REP. Permite realizar mudanças de largura e altura entre diferentes troços com grande facilidade usando uma única peça. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite a criação de mudanças de largura para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Disponível em abas de 70, 100 e 120 mm e larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para realização de reduções de largura e altura em calhas Megaband® REP, em instalações elétricas e de telecomunicações, suportando grandes cargas, em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções

Características técnicas principais									
 GC	 Class 8	 70, 100, 120	 200, 400, 600	 300	 1	 Aço com proteção de superfície	 20 J		
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001011							

Dados do produto				
			Ref	kg/ú
70	200	100	82002407	3,940
100	400	200	82002420	5,160
120	600	400	82002421	6,700

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico