
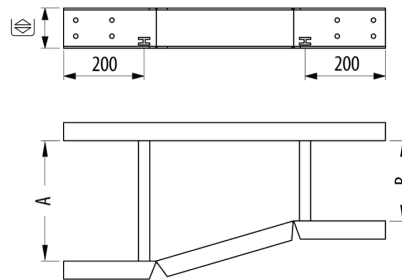


Redução Esquerda Megaband CPS (Ref: 82002341)

1/2

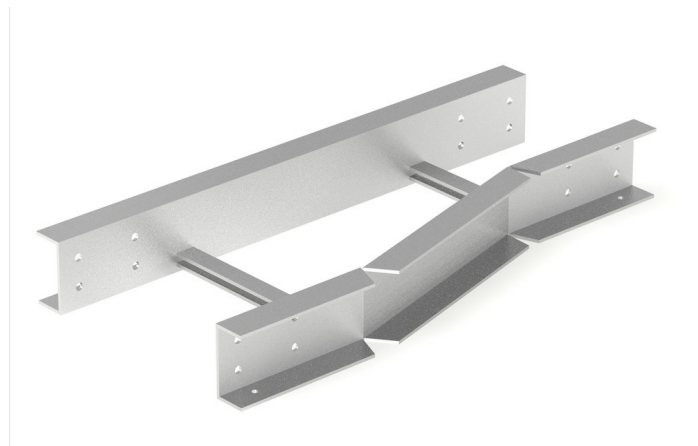

Descrição

Acessório para criar uma redução ou ampliação esquerda entre dois troços de calhas Megaband® CPS. , , . Permite realizar mudança de largura entre dois troços com grande facilidade usando uma única peça. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Permite realizar mudanças de largura de diferentes troços de uma forma segura, protegendo os cabos.

Produto homologado pela CEPSA, segundo especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Accesórios Megaband CPS

15/07/2026

Redução Esquerda Megaband CPS (Ref: 82002341)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC001011	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de protecção		AL	
Acabamento		Alumínio 6063T6	
Aba (mm)		100	
Largura (mm)		600	
Reduz-se a:		400	
R estat. (mm)		800	
		kg/u	4,440
		u	1
		Material	Alumínio
		Resistência ao impacto	20 J
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico