

Acessórios Megaband REP

30/10/2026

Redução Esquerda Megaband REP (Ref: 82002422)

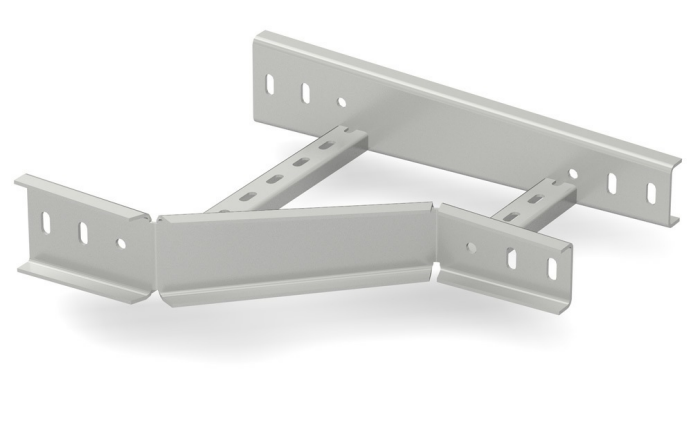

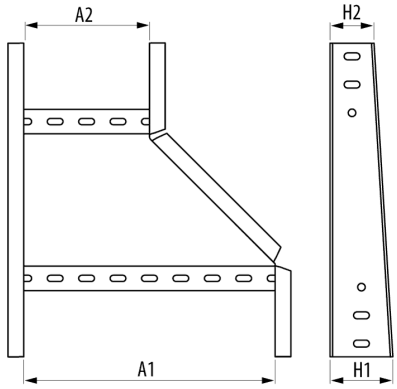

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma redução esquerda para a instalação de cablagem com calhas de escada Megaband® REP. , , . Permite realizar mudanças de largura e altura entre diferentes troços com grande facilidade usando uma única peça. Fabricado am aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em abas de 70, 100 e 120 mm e larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite a criação de mudançaas de largura para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para realização de reduções de largura e altura em calhas Megaband® REP, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da industria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como túneis e galerias de instalações.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios Megaband REP

30/10/2026

Redução Esquerda Megaband REP (Ref: 82002422)

Dados do produto

ETIM 10	EC001011	**kg/u**	3,960
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,256	**u**	1
Sistema de proteção	GC	**Material**	Aço com proteção de superfície
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	**Resisténcia ao impacto**	20 J
Classe de Résistencia	Classe 8	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Aba (mm)	70	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Largura (mm)	200		
Reduz-se a:	100		
R estat. (mm)	300		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.